

## Montážní sokl s MPR profilem na ploché střechy

### Použití

- Montáž potrubí, externích zařízení klimatizace, tepelných čerpadel atd. Na zem nebo na ploché střechy



### Výhody pro Vás

- Snadná instalace na místě
- Instalace bez proniknutí střešní membrány
- Různé velikosti v závislosti na aplikaci a zatěžovacím stavu
- Integrovaná hliníková lišta zajišťuje přímé použití ve venkovních prostorech
- Odinstalace kdykoli



### Údaje

| Délka [mm] | Materiál                                                          | Teplotní odolnost | Max. doporučené zatížení na kus <sup>1)</sup> [N] |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 250        | Recyklovaný styren<br>butadienový kaučuk odolný<br>vůči UV záření | -35 °C až +80 °C  | 1 600                                             |
| 400        |                                                                   |                   | 2 400                                             |
| 600        |                                                                   |                   | 4 500                                             |
| 1.000      |                                                                   |                   | 6 450                                             |

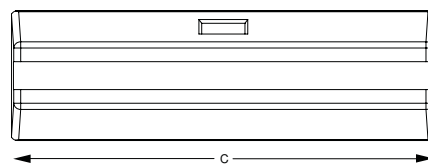

| Délka [mm] | Rozměry [mm] |     |       | Hmotnost [kg] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|------------|--------------|-----|-------|---------------|----------|--------|----------------|
|            | A            | B   | C     |               |          |        |                |
| 250        | 100          | 185 | 250   | 2,5           | 172844   | 1      | ks             |
| 400        |              |     | 400   | 3,88          | 172845   |        |                |
| 600        |              |     | 600   | 5,9           | 171972   |        |                |
| 1.000      |              |     | 1.000 | 10,2          | 172053   |        |                |

<sup>1)</sup> Je třeba vzít v úvahu zatížení větrem a sněhem.



Konzole se dodávají bez přípojovacího materiálu.

### MPR-upínací čep

K montáži doporučujeme následující upevňovací prvky hlav MPR-upínací čep:

| Montážní závit | Délka [mm] | Č. zboží    |                             |        |
|----------------|------------|-------------|-----------------------------|--------|
|                |            | Pozinkovaný | Potaženo zinkovými vložkami | V4A    |
| M10            | 35         | 151062      | 154198                      | 154418 |
|                | 40         | 151063      | 154199                      |        |
|                | 55         | 151064      | 154200                      |        |
|                | 60         | 151065      | 154201                      |        |
|                | 80         | 151066      | 154202                      |        |
|                | 100        | 151067      | 154203                      |        |
| M12            | 40         | 151069      | 154204                      | 154424 |
|                | 55         | 151070      | 154205                      |        |
|                | 60         |             | 154206                      |        |
|                | 80         |             | 154207                      |        |
|                | 100        |             | 154208                      |        |

