

## OPTIMAL Junior® Easy


s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

### Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

### Výhody pro Vás

- Západkový uzávěr pro snadnou práci
- Trubku při práci lze volně otáčet, usnadňuje montáž
- Rychlá montáž pouze jediným závěrným šroubem
- Závěrný šroub je zajištěn proti vypadnutí
- S vysoce elastickou tlumící vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 17 dB(A)

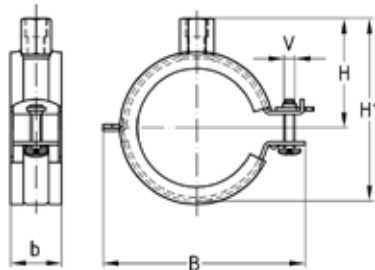

### Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1/4" - 1 1/2"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	B	H	H1			
M8	1/4"		12 - 14	20	41	21	34	M5	175045	150
	3/8"		15 - 19		45	23	38		175046	
	1/2"		21 - 23		50	25	42		175047	
	3/4"		26 - 28			28	47		175048	50
	1"		32 - 35		61	31	54		175049	
	1 1/4"		40 - 43		69	35	62		175050	
	1 1/2"		48 - 51		77	39	70		175051	
		55	52 - 56		85	42	76		175052	150
			57 - 61		89	44	80		175053	
	M8/M10	1/4"			12 - 14	41	30		43	
3/8"			15 - 19	45	32	47	175125			
1/2"			21 - 23	50	34	51	175126			
3/4"			26 - 28		37	56	175127	50		
1"			32 - 35	61	40	63	175128			
1 1/4"			40 - 43	69	44	71	175129			
1 1/2"			48 - 51	77	48	79	175130			
		55	52 - 56	85	51	85	175131	150		
			57 - 61	89	53	89	175132			
		65	63 - 67	94	56	94	175054			
	72	70 - 73	102	60	102	175055				
		74 - 80	108	63	109	175056				
		83 - 91	119	69	120	175057				
	102	101 - 106	139	78	139	175058	25			
		108 - 114	147	82	147	175059				