

Kyvadlové klouby VARIO

pozinkované

Použití

- Vyztužení instalačních lišt a nosných profilů
- Vyztužení rámu stavby
- Zavětrování objímek


Výhody pro Vás

- Všestranné oblasti použití
- Maximální flexibilita při montáži díky plynulému nastavení úhlu
- Lze kombinovat se systémy MPC, MPR a MPT
- Dvě verze pro různé případy použití



Údaje

Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu [N]		
	0°	45°	90°
M10	11.500	3.700	3.500
M16	17.000	6.200	5.500

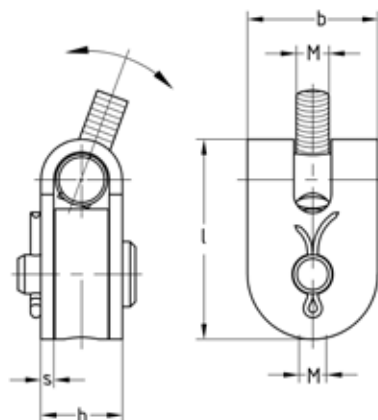

Montážní závit	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	b	h	L	s			
M10	40	24,5	65,8	4	170448	10	ks
M16	50	36,5	86,8	6	170449		