

## Čepový kloub VARIO

pozinkovaný

### Použití

- Vyztužení instalačních lišt
- Vyztužení rámu stavby
- Zavětrování objímek


### Výhody pro Vás

- Plynulý rozsah nastavení
- Jednoduché zacházení - malé nároky na montáž
- Všestranné oblasti použití
- Kompatibilita se stávajícími systémy instalačních lišt



### Údaje

| Max. doporučené zatížení v tahu [N] |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 0°                                  | 45°   | 90°   |
|                                     |       |       |
| 4.000                               | 3.000 | 1.000 |

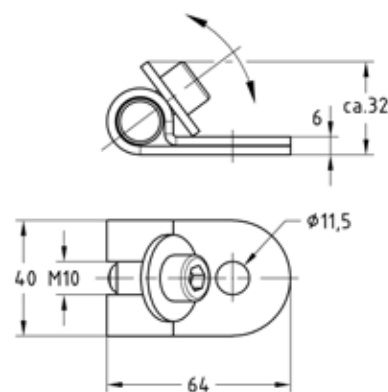

| Montážní závit | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|----------------|----------|--------|----------------|
| M10            | 170452   | 20     | ks             |



Doporučeno použít kontra-matici.