

Tlumič s podložkou pozinkovaný

Použití

- Odizolování ventilačních kanálů ve spojení s montážními lištami
- Ideální k odizolování rámových konstrukcí

Výhody pro Vás

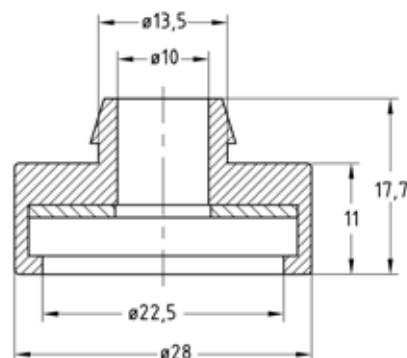
- Jednoduchá a rychlá instalace díky předinstalované podložce v izolační části
- Ochranná průchodka zabraňující kontaktu mezi šroubem nebo závitovou tyčí a namontovaným předmětem



Údaje

Teplotní odolnost

-30 °C až +60 °C


Montážní závit
M8/M10

Č. zboží
175723

Balení
100

Měrná jednotka
ks
