

Objímka s montážním závitem


bez vložky, nerez

Použití

- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- Pro upevnění potrubí v oblastech klimatizace, sanity, topení
- Upevnění potrubí ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby se zahluobením pro křížový šroubovák
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě

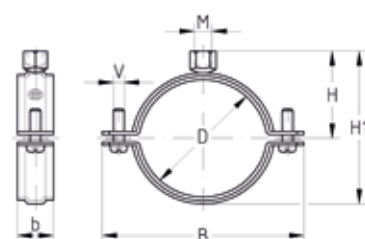

Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
¼" - 1½"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Materiál	b	Rozměry [mm]				V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]				B	H	H1					
M8/M10	¼"	12 - 14	V4A	20	47	16	26	M6 x 16	176023	150	ks		
												3/8"	14 - 18
	½"	20 - 25	64		25	43	69	27	48	M6 x 20		176025	100
	1"	32 - 36	79		32	58	85	35	63	M6 x 25		176027	50
	1¼"	40 - 46	94		47	77	100	50	84	M6 x 25		176029	25
	2"	52 - 56	111		55	95	111	55	95	M6 x 25		176031	25
	2½"	74 - 80	129		64	113	129	72	129	M6 x 25		176033	25
	3"	83 - 91	149		72	129	149	72	129	M6 x 25		176035	25
	4"	101 - 106	157		76	137	157	76	137	M6 x 25		176037	25
	5"	118 - 125	179		87	158	179	87	158	M6 x 25		176039	25
	6"	136 - 142	207		101	186	207	101	186	M6 x 25		176041	25
6"	159 - 163	213	104	192	213	104	192	M6 x 25	176043	25			
											125	118 - 125	213
6"	165 - 169	213	104	192	213	104	192	M6 x 25	176045	25			
											133	131 - 135	213

