

MPC-rychloupínací matice+

s vnitřním závitem, nerez

Použití


- Pro bezpečnou a rychlou montáž ve štěrbině MPC-nosníku za účelem připojení montážních prvků
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

- Jednoduchá a bezpečná manipulace: Vložit do MPC-nosníků - otočit - a rychloupínací čep drží - neklouže a nevypadává
- Značky na bocích usnadňují polohování v nosníku
- Vysoká kvalita a zatížitelnost



Výhody pro Vás

- Montáž ve štěrbině nosníku je časově úsporná i při dodatečné instalaci mezi již připevněnými stoupacími potrubími

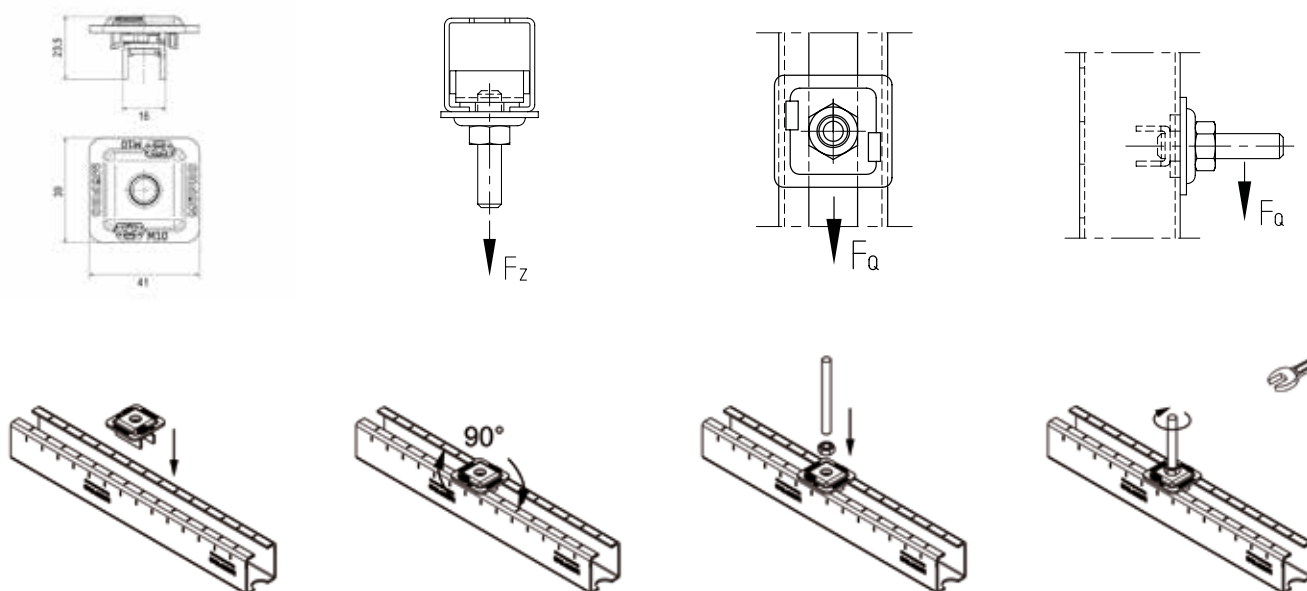

Údaje



Pro profily	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru (posunutě) F_q [N]	Utahovací moment [Nm]
38/40	M8	2.800	200	9
	M10		300	17
40/60	M8	4.000	400	9
	M10			17

Pro profily	Montážní závit	Materiál	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
38/40, 40/60	M8	V2A	175465	50	ks
	M10		175466		