

MPR-kluzné tělísko


pozinkováno

Použití

- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Pro použití v suchých interiérech
- Ideální pro upevnění plastových trubek s dlouhými posuvnými vzdálenostmi

Výhody pro Vás

- Odpovídajícími přířezy nosníků lze libovolně nastavovat délku posunu
- Ve spojení se systémovou lištou MPR 41/21 velmi nízká konstrukční výška pouhých 25 mm
- Pro použití se všemi kolejnicemi systému MPR od 41/21 do 41/124
- Odolné celokovové provedení

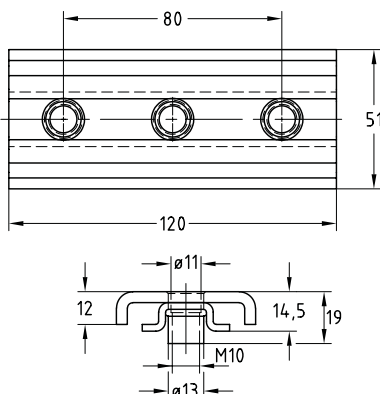

Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Max. doporučené zatížení [N]
1,5	1.600
2,0	4.200
2,5	5.400

Montážní závit M10	Pro profily 41/21-41/124	Č. zboží 176154	Balení 25	Měrná jednotka ks
-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------	----------------------