

Příklepový vrták SDS-plus


čtyřbřitý

Použití

- Pro použití s vrtacím kladivem se sklíčidlem SDS-plus
- Pro rychlou práci v železobetonu, betonu, zdivu a přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Vyrobeno z vysoce kvalitní temperované oceli speciálně vybrané pro nejnáročnější aplikace
- 4-spirálová geometrie těla vrtáku pro hladký chod a optimální vedení ve vrtaném otvoru
- 5 drtičů využívá ráz a kroucení k vytvoření přesných vrtaných otvorů do betonu a výztuže
- Karbidová deska s radiálně tvarovanou ochranou výztuže zabraňuje zaháknutí při nárazu na výztuž
- Zvýrazněný středící hrot zajišťuje, že vrták lze používat po dlouhou dobu i v extrémních aplikacích

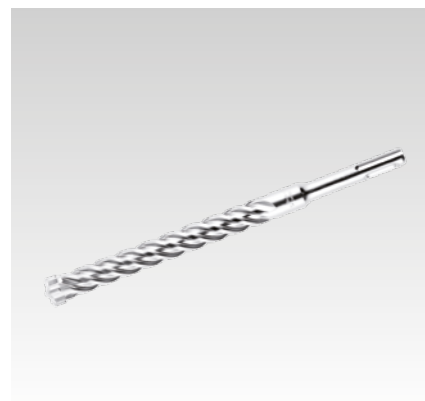

- Známky opotřebení ukazují, zda je nástroj stále vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky
- Nízké vibrace pro ochranu osob a strojů
- Velmi dlouhá životnost díky rovnoměrně rozloženému opotřebení

Průměr [mm]	Celková délka [mm]	Použitelná délka [mm]	Obsah	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
6	110	50	1 Kus	178719	1	ks
	160	100		178720		
	210	150		178721		
8	110	50		178722		
	160	100		178723		
	210	150		178724		
10	160	100		178725		
	210	150		178726		
	260	200		178727		
12	160	110		178728		
	210	160		178729		
	260	210		178730		
	310	260		178731		
15	450	400		178732		
	260	210		178733		
	210	160		178734		
16	260	210		178735		
	310	260		178736		
	450	400		178737		
18	250	200		178738		
	450	400		178739		
20	250	200		178740		
	450	400		178741		
6	110	50	10 Kus/krabice	178742		
	160	100		178743		
	210	150		178744		
8	110	50	5 Kus/krabice	178745		
	160	100	10 Kus/krabice	178746		
10				178747		
12		110		178748		



U vrtáků delších než 450 mm se doporučuje předvrtat kratším vrtákem stejného průměru.