

Objímka s montážním závitem

bez vložky, schválené VdS, práškově lakované

Použití

- Vhodné pro přímé upevnění trubek díky práškovému nátěru
- Upevnění sprinklerových systémů a trubek Marioff HI-FOG®
- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- K upevnění sprinklerových potrubí podle směrnic společnosti VdS Schadensverhütung

Výhody pro Vás

- Uznáno VdS Prevence poškození
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Pozinkované zajišťovací šrouby s křížovou hlavou a šestihranou kombimaticí
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Flexibilní závitové připojení v závislosti na aplikaci




Údaje

VdS

G 418067

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400

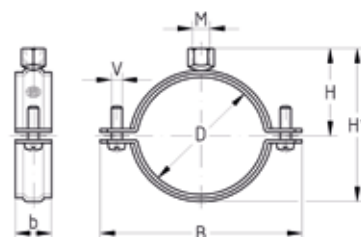

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	VdS	Montážní závit VdS	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]				b	B	H	H1	V			
M8/M10	⅜"		11 - 18	x	M8/M10	20	50	27,5	39	M6 x 25	176530	50	ks
	½"		19 - 25	x			57	30,5	45		176531		
	¾"		26 - 30	x			64	40,5	60		176532		
	1"		31 - 37	x			71	43,5	66		176533		
		40	38 - 42	x			75	45,5	70		176534		
	1¼"		43 - 47	x			81	48,5	76	176535	25		
	1½"		47 - 52	x			87	51	78	176536			
		57	53 - 57	x			91	53,5	86	176537			
	2"		58 - 63	x			100	57,5	94	176538			
		70	64 - 71	x			105	60	99	M8 x 40		176539	
M10/M12	2½"		72 - 78	x	M10/M12	25	120	64,5	108	176541			
		83	79 - 85	x			126	67,5	114	176542			
	3"		85 - 90	x			131	70	119	176543			



Trubkové objímky se schválením VdS od 3/8" do 2" lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M8.

Trubkové objímky se schválením VdS od 70 mm do 4" lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M10.

Trubkové objímky se schválením VdS od 122 mm do 6" se používají pouze s připojovacím závitem M12.

Od velikosti trubkové svorky větší než 3" platí naše nákupní podmínky na vyžádání. Pro další informace nás prosím kontaktujte.