

Svorkové upínáky


typ PKB / PK, pozinkované

Použití

- Pro upevnění potrubí, vzduchovodů a sprinklerů na ocelové nosníky
- Pro zavěšení závitových tyčí a čepů MÜPRO k uchycení potrubních objemek nebo MPC/MPR nosníků

Výhody pro Vás

- Montáž na nosník bez nutnosti svařování nebo vrtání
- Možnost dodatečného vyrovnání na nosníku
- Vysoká nosnost
- Rychlé a jednoduché dodatečné výškové nastavení závitových tyčí díky hladkému průchozímu otvoru
- VdS schválení pro všechny rozměry
- Velikosti M10, M12 a M16 rovněž se schválením FM
- K dispozici také verze s vnitřním závitem

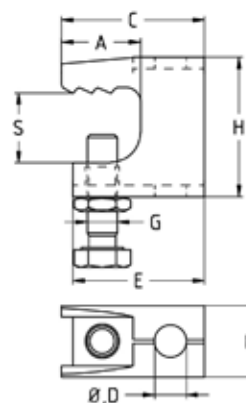

Údaje



Provedení	Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
s průchozím otvorem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
	M16	5.000
s vnitřním závitem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
	M16	5.000

Provedení	Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	VdS	FM	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					A	B	C	D	E	H			
s průchozím otvorem	M8	0 - 18	x		21	19	38	9	35	37	179763	50	ks
	M10	0 - 20	x	x	23	21	44	11	41	44	179764		
	M12	0 - 26	x	x	35	25	58	13	48	61	179765		
	M16	0 - 28	x	x		31		17	55	68	179766		
s vnitřním závitem	M8	0 - 18	x		21	19	38	M8	35	37	179767		
	M10	0 - 20	x	x	23	21	44	M10	41	44	179768		
	M12	0 - 26	x	x	35	25	58	M12	48	61	179769		
	M16	0 - 28	x	x		31		M16	55	68	179770		