




MPT-střešní patka 500

Použití

- Uložení vzduchotechnického potrubí a jednotek na plochých střechách

Výhody pro Vás

- Vhodný pro všechny MPT-nosníky Q100
- Pro odpovídající stojiny lze použít standardní upevňovací materiál MÜPRO
- Pro vyrovnání sklonu střechy lze využít klínovou rohož 2,5° nebo 5°
- Včetně lepené antivibrační podložky
- Snadná konstrukce

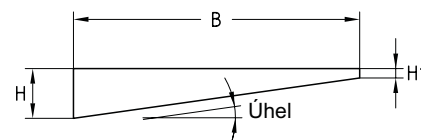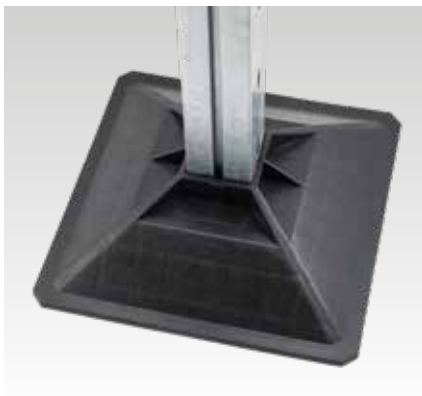

Klínová rohož

Údaje

Materiál	100% recyklovaný HDPE
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C
Max. doporučené zatížení na kus [N]	16 000

Typ	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	a	h	B	H	H1				
Montážní sokl 500	100	140	-	-	-	3,674	180642	2	ks
Klínová rohož 500, 2,5°	-	-	500	36	15	5,9	175978	1	
Klínová rohož 500, 5°	-	-	-	58	14	8,7	175979	-	
Ochranná podložka	-	-	-	-	-	0,08	176375	-	



Veškeré vlivy na nosné konstrukce a na izolaci střechy je nutné zkontrolovat na místě.

Přesné chemické složení střešní membrány určuje citlivost na migraci polymeru. Proto výrobce střešní fólie musí poskytnout informace o náchylnosti k migraci polymerů a poskytnout konkrétní doporučení.

Aby se zabránilo migraci polymerů, doporučujeme pod patku umístit ochrannou podložku.