

Posuvné sáně 1 kN


pozinkované

Použití

- Upevnění potrubí, kde dochází k délkovým dilatacím kvůli teplotě
- Ideální pro upevnění potrubí ke stropu a podlaze
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček

Výhody pro Vás

- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech
- Spolehlivé vyrovnání délky v rámci posuvného pohybu při teplotních změnách v potrubním systému
- Tiché klouzání díky integrovanému plastovému vedení

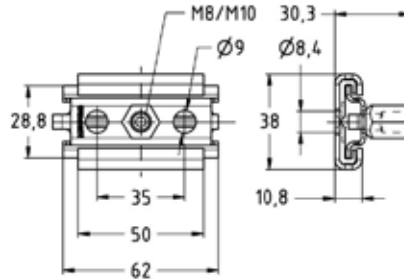

Údaje

Max. doporučené zatížení [N]	1.000
Teplotní odolnost	až +120 °C

Montážní závit	Velikost	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	M8	42	179759	25	ks