

Podpůrná silová objímka


pro posuvný vozík 2,3 kN, pozinkovaný

Použití

- Zesílení závitových kolíků v aplikacích s posuvnými saněmi
- Zesílení závitových kolíků v pevných bodech
- Lze použít se závitovými čepy M10 a M12

Výhody pro Vás

- Perfektní doplněk pro posuvný vozík 2,3 kN: zajišťuje výrazně lepší přenos síly a stabilitu
- Lze kombinovat také s pevným bodem potrubí 27 dB(A)
- Vysoká nosnost při kompaktní konstrukci
- Snížení namáhání ohybem
- Bez vnitřního závitů pro všestranné použití

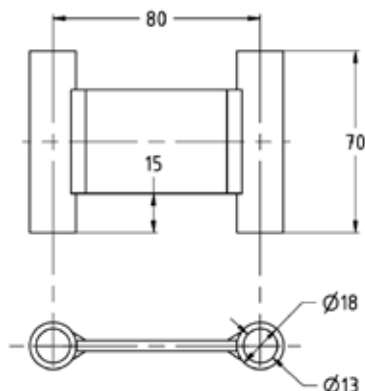

Montážní pokyny: Podpěrnou silovou objímku utáhněte rovnoměrně maticemi podle obrázku

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Výška [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
18	13	70	181090	1	ks