MPR-spojky 2D 90° typ S+

těžké provedení, pozinkovaná

Použití

- Spojování profilů v úhlu 90° pro konstrukci předstěnných instalací, regálů a rámových konstrukcí pro upevnění vzduchových kanálů, kabelových tras a potrubí bez svařování
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduchá a rychlá montáž úhlových spojů v kombinaci s MPR spojovacím zámkem typu S+
- Vysoká stabilita: zvýšený přenos zatížení díky 2 spojovacím zámkům na každé rameno
- Vhodný pro všechny MPR-nosníky 41/21 až 41/124

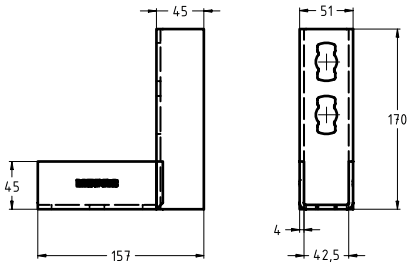



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Provedení	Povolené zatížení F_1 [N]	Povolené zatížení F_2 [N]
2,0, 2,5	2+2	8.000	5.000

Pro profily	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/124	**180826**	10	ks

© MÜPRO