

Tlumící podstava pozinkovaná



Použití

- Ideální pro akustické odizolování hluku u kotlů, klimatizačních agregátů a ventilačních přístrojů
- Bez upevňování do podlahy nebo montáže na přístroj - jednoduše se jen podsune

Výhody pro Vás


- Tlumí přenos hluku do podkladního materiálu
- Velmi malá konstrukční výška
- Vysoce elastická pryž, pohltí až 95 % smazat kmitů
- Syntetický kaučuk odolný proti oleji
- Teplotní odolnost v rozmezí od -50 °C do +120 °C
- Nosná deska z hliníku
- K dispozici s bočním nebo rohovým dorazem



Boční




Rohové osazení

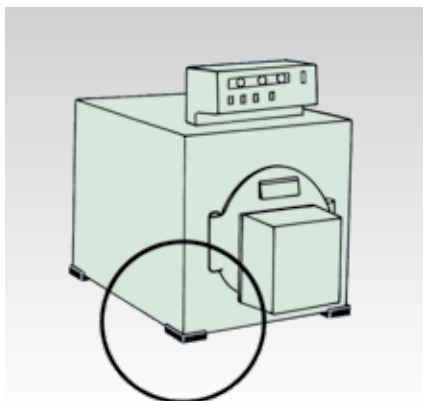

Údaje



Délka [mm]	Max. doporučené zatížení na kus [N]
62	500
90	500 - 1.000
125	1.000 - 2.000
200	2.000 - 3.000

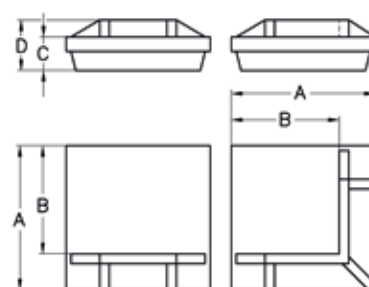

Provedení	Délka [mm]	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	B	C	D			
Rohové osazení	62	60	45	14	21	107117	4	ks
	90	90	70	20	30	107118		
	125	125	98	25	40	107115		
	200	200	165	37	58	107116		
Boční	60	60	45	14	21	107113		
	90	90	70	20	30	107114		
	125	125	98	25	40	107111		
	200	200	165	37	58	107112		