

Podložky DÄMMGULAST®





Použití

- Odhluchnění příčníků a potrubních mostů z MPC-nosníků
- Možnosti montáže ve spojení se šrouby, závitovými čepy a závitovými tyčemi MÜPRO až do M10
- Ideální doplněk tlumících kotoučků DÄMMGULAST® při montáži instalačních nosníků

Výhody pro Vás

- Vysoce elastický akustický izolační prvek pro malá tlaková zatížení
- Ochranný límec zabraňující kontaktu hran
- Nejjednodušší montáž bez přídatných prací
- Útlum hluku až o 18 dB(A)

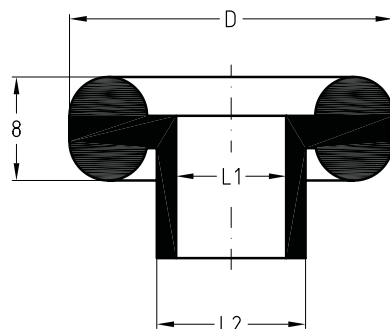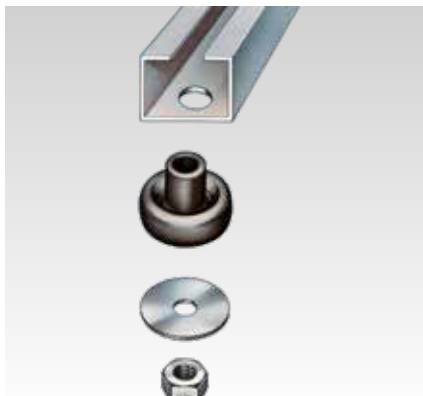

Údaje



Typ	Pro závit	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		D	L1	L2			
Podložky DÄMMGULAST®	M8	24	8,5	11	107087	100	ks
		28			107089		
	M10	34	10,5	14	107086		
Podložky	M8	28	8,5	-	127229		
	M10	36	10,5	-	127121		

 Pro rovnoměrné rozložení zátěže je třeba podložky DÄMMGULAST® vždy montovat společně s ocelovými podložkami. Maximální doporučené zatížení: 300 N.