

Tlumící patka PHONOLYT®

pozinkovaný




Použití

- Tlumící prvek pro vysoké namáhání pro instalaci na podlahu
- K odizolování hluku těles i těžkých agregátů, jako např. kotlů, vířivek, motorů, čerpadel, chladicích přístrojů, kompresorů
- Mnohostranné možnosti montáže v kombinaci s příčníky a rámy z MPC-nosníků: stabilní, variabilní a libovolně rozšiřitelné
- Ideální stavební prvek pro akusticky izolované podpěry při požadavcích na protihlukovou ochranu podle DIN 4109 a VDI 4100

Výhody pro Vás


- Vysoká zatížitelnost, zatížení v tlaku až do 20.000 N
- Zajištění proti sklouznutí díky gumové podložce
- Snadné výškové nastavení pomocí závitových čepů nebo šroubů s šestihrannou hlavou s montážním závitem M12
- Účinné přerušení akustických mostů zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Bez obsahu silikonu

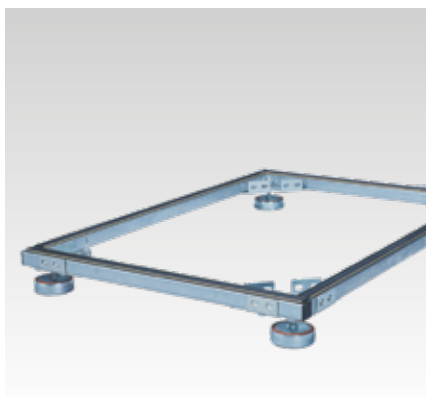

Údaje



Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	30
Max. doporučené zatížení v tlaku F_D [N]	20.000



Montážní závit	Hloubka zašroubování [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12	19	120430	1	ks