

Tlumící kotouček PHONOLYT®

pozinkovaný

Použití

- Ideální pro akusticky izolované montáže agregátů, jako např. kotlů, čerpadel, motorů, klimatizačních a ventilačních přístrojů, jakož i nádrží, MPC-nosníků a mnoha dalších.
- Vhodný pro akusticky odizolované upevnění na strop, stěnu nebo podlahu
- Pro akusticky izolované pevné body potrubí
- Ideální stavební prvek pro akusticky izolovaný pevný bod potrubí při požadavcích podle DIN 4109 a VDI 4100
- Mnohostranné možnosti montáže v kombinaci s příčníky a rámy z MPC-nosníků: stabilní, variabilní a libovolně rozšiřitelné

Výhody pro Vás

- Bodové upevnění pro vysoké útlumem hluku až o 30 dB(A)
- Vysoká zatížitelnost ve všech směrech
- Časově úsporná montáž díky montážnímu závitu z obou stran
- Možnost seřízení pomocí závitových čepů / tyčí
- Bezpečné řešení díky čelně zvulkanizované nosné kotvě
- Účinné přerušení akustických mostů zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Bez obsahu silikonu



Akusticky izolované upevnění na stěnu



Akusticky izolovaná základna pro čerpadlo sestavená z MPC-nosníků





Akusticky izolované upevnění na strop

Údaje



Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	30
Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	1.500
Max. doporučené zatížení v tlaku F_D [N]	1.500
Max. doporučené zatížení v příčném směru F_a [N]	1.500

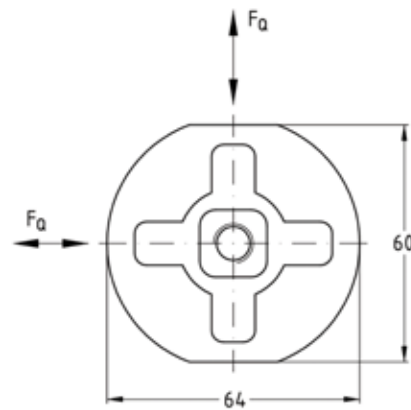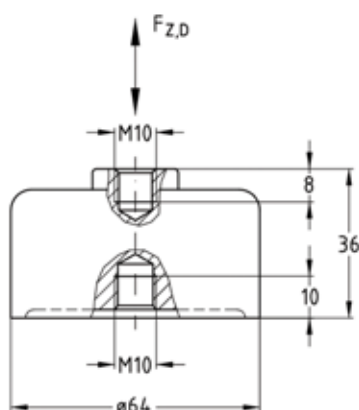

Montážní závit M10	Č. zboží 120442	Balení 1	Měrná jednotka ks
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------