

Tlumicí závěs

pozinkovaný




Použití


- Odhluchnění příčníků a potrubních mostů z MPC-nosníků

Výhody pro Vás


- Akustická izolace integrovaná v závěsu
- Velmi dobré zlepšení úrovně hluku až o 17 dB(A) díky vysoce elastickému prvku DÄMMGULAST®
- Možnosti upevnění - podle provedení
 - pro závitové tyče M8, M10 nebo alternativně pro páskovou montáž
- U provedení pro páskovou montáž lze pomocí listových matic realizovat i kyvné zavěšení
- Možnost výškového seřízení pomocí závitových tyčí

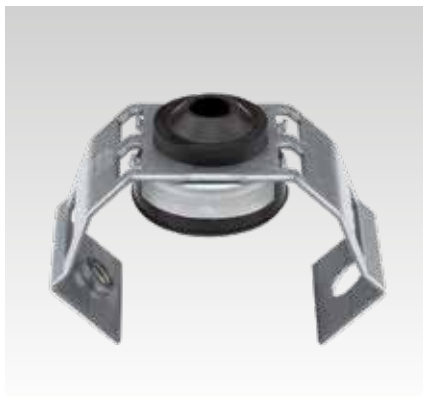


Tlumicí závěs M8

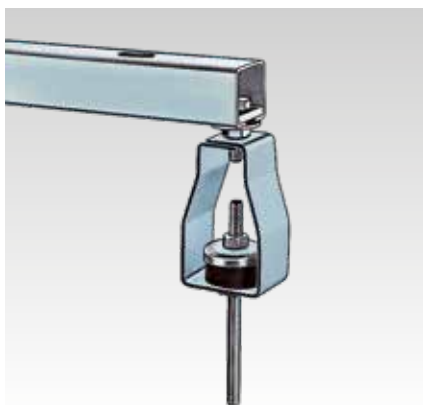


Tlumicí závěs M10



pro M8



pro M10



pro páskovou montáž



Tlumicí závěs pro páskovou montáž

Údaje



Připojení pro	Závitové tyče M8	Závitové tyče M10	Pásková montáž, šrouby až M8
Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	16	17	16
Max. doporučené zatížení [N]	230	1.000	230

Připojení pro	Výška [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Závitové tyče M8	40	117736	100	ks
Závitové tyče M10	110	117733		
Pásková montáž, šrouby až M8	55	117728		