

Tlumič kmitů pozinkovaný




Použití


- Pro instalaci s tlumením hluku, použitelnou v mnoha oblastech

Výhody pro Vás

- Tlumící koutouč s vnějšími závity na obou stranách nebo s vnějším a vnitřním závitem
- Tlumič k dispozici ve variantě M8 nebo M10
- Elastické upevnění strojů, jednotek, čerpadel atd.
- Izolace vibrací prodlužuje životnost zařízení a motorů

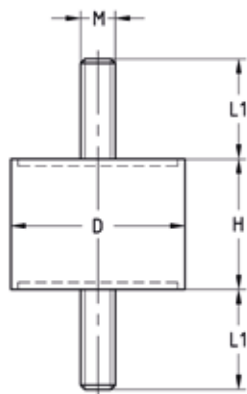

Tlumič vibrací s vnějším závitem na obou stranách

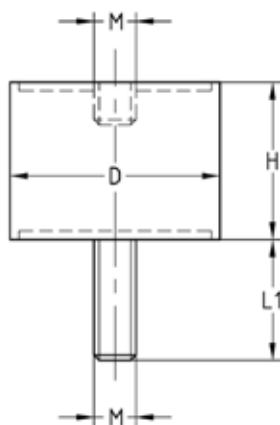

Tlumič vibrací s vnějším a vnitřním závitem

Údaje

Materiál	Kaučuk
Tvrdość Shore A	57° (střední)

Provedení	Závít M	Délka závitu L1 [mm]	Průměr D [mm]	Výška H [mm]	Stlačitelnost c [N/mm]	Tlakové napětí ¹⁾		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s vnějším závitem na obou stranách	M8	23	40	30	232	Max. doporučené zatížení [N]	Optimální zatížení ²⁾ [N]	169006	1	ks
	M10	28	50		440			156630		
s vnějším a vnitřním závitem	M8	23	40	40	141			160169		
	M10	28	50		259			169007		

¹⁾ Přibližné hodnoty se mohou mírně lišit v důsledku tolerance tvrdosti pryže

²⁾ Optimální pro tlumení vibrací (vysoké dynamické namáhání)



Tlumiče vibrací smí být vystaveny pouze tlaku!
Jiné provedení k dispozici na vyžádání.