

Objímka OPTIMAL Junior®

s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Západkový uzávěr pro snadnou práci
- Snadné zaklapnutí závěrného šroubu pouze konečkem prstu
- Závěrný otvor se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost
- Trubkou lze při montáži ještě volně otáčet
- Po zaklapnutí bezpečnostním západkovým uzávěrem nemůže dojít k nekontrolovanému otevření
- Rychlá montáž pouze jediným závěrným šroubem
- Západkový uzávěr umožňuje snadné otevírání a zavírání potrubní objímky pouze jednou rukou.



- Závěrný šroub je zajištěn proti vypadnutí
- Kloub zamezující vypadnutí zavěšených potrubí i při zcela rozevřené objímce
- S vysoce elastickou tlumící vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)




- Protihluková ochrana testována
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B

Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
12 mm - 1¼"	400
1½" - 2"	500
70 - 83 mm	850
3" - 4"	1.000

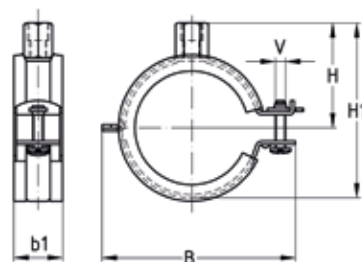

Montážní závit	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]				V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8		12	12 - 14	23	50	20	33	M5	141485	100	ks
	⅜"		15 - 18		54	22	37		136101		
	½"		19 - 22		58	24	41		136102		
	¾"		23 - 27		63	27	46		136103		
		28	26 - 30		66	28	49		141486		
	1"		32 - 35		71	31	54		141487		
		40	37 - 41		77	33	60		141488		
	1¼"		42 - 46		82	36	65		141489		
M8/M10	1½"		48 - 51	28	88	39	71	M6	141490	50	ks
		55	53 - 58		94	51	86		141491		
	2"		59 - 64		101	54	93		141492		
		70	68 - 73		119	59	101		119532		
	2½"		74 - 80		126	62	108		119536		
		83	83 - 87		132	65	114		119540		
	3"		89 - 92		137	68	119		119544		
		102	100 - 104		148	73	130		119473		
		110	108 - 111		156	77	138		119477		
	4"		112 - 115		160	79	142		119481		