

Dvojobjímka VARIO


pozinkovaná

Použití


- Ideální pro paralelně vedená potrubí
- Ideálně vhodné jako upevnění stoupacích vedení, popř. pro zavěšená potrubí
- Ideální pro pohledovou montáž díky bezpečnostnímu uzávěru orientovanému směrem dovnitř
- Vhodná k upevnění potrubí v obytných a průmyslových stavbách
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Dvojobjímka s výhodami bezpečnostního klipu
- S bezpečnostním uzávěrem bez závěrných šroubů
- Nastavitelná vzdálenost os potrubí
- Značení usnadňuje nastavení vzdáleností
- Umožňuje kombinovat různé průměry potrubí v jedné dvojobjímce

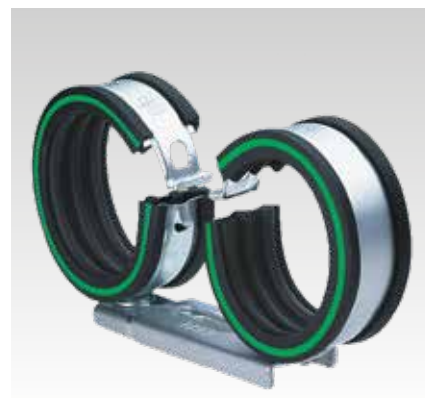

- Efektivní upevnění 2 potrubí pomocí jedné hmoždinky
- Kvalitní tlumící vložka DÄMMGU-LAST® se zlepšením úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)

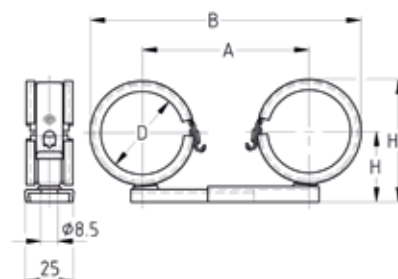

Údaje



Vhodné pro	Velikost [mm]	Rozsah nastavení A [mm]	B	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
				H	H1			
CU-trubky	12	40 - 80	23 + A	22	32	107300	100	ks
	15		28 + A	24	35	107301		
	18		31 + A	25	38	107302		
	20			26	40	107303		
	22		35 + A	27	42	107304		
	24		37 + A	28	44	107305		
	28	50 - 95	42 + A	30	48	107306	50	
	30		46 + A	31	50	107309		
	33			33	53	107310		
	35			34	55	107311		
	42			60 - 105	56 + A	37		

! Montážní vzdálenost potrubí od stavební konstrukce lze upravit volbou odpovídající délky kombi vrutů. Vzdálenost lze doseřídít pomocí matice a kontramatice. Montáž dvojdržáku VARIO pomocí hmoždinky MÜPRO umožňuje, při upevnění se zajištěnou tuhostí v ohybu, plynule nastavit vzdálenost od stavební konstrukce.