

Objímka Duo pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás


- Snadno montovatelný rychlouzávěr umožňuje efektivní upevnění potrubí v každé poloze
- Okamžité, spolehlivé zaklapnutí uzávěru po zavření objímky zajistí spolehlivé přidržení potrubí
- Lehce odklopitelný oblouk objímky umožňuje její otvírání a zavírání pouze jednou rukou
- Závěrné šrouby jsou zabezpečeny proti ztrátě
- Do stran výklopný spodní oblouk objímky umožňuje její široké rozevření
- Použitím vlnovitého profilu vložky DÄMMGULAST® je dosaženo velmi malých ploch pro přenos hluku
- Montážní závit s kombi-maticí M8/M10 pro závěsnou, stojatou nebo nástěnnou montáž
- S vysoce elastickou tlumící vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

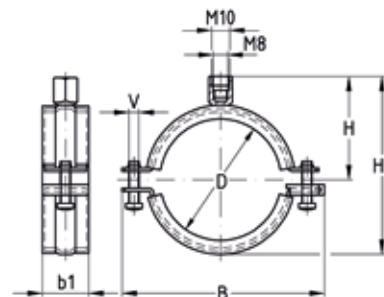

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	142938	100	ks
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142939		
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142940		
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142941		
	1"		33 - 37		70	40	64		142942		
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142943	50	
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142944		
		57	54 - 58		91	50	84		142945		
	2"		59 - 63		96	53	88		142946		
		70	68 - 73		118	60	104	M6	142947		
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113		142948		
		83	82 - 85		132	68	119		142949		
	3"		89 - 92		139	71	125		142950		
		102	99 - 103		151	77	137		142951		
		110	108 - 112		160	81	145	142952			
	4"		112 - 118		164	83	149	142953			