

EURO-QUICK® Typ EXP

s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdielná objímka


- Vysoká tuhost díky zesilovacímu prolisu
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby s podložkou se zajištěním proti ztrátě
- Protihluková ochrana testována
- Snížení úrovně hluku v průměru až o 16 dB(A)



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
¼" - 1"	1.300
1¼" - 2"	1.600
67 - 76 mm až 4"	2.300
122 - 133 mm až 8"	2.600

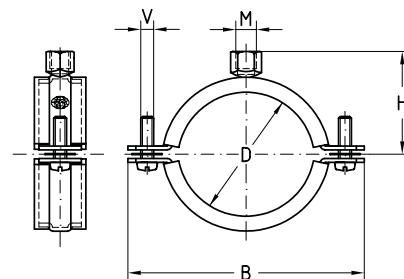

Montážní závit M	Velikost		Rozměry [mm]		V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]	B	H				
M8	¼"	13 - 19	54,5	24	M5	172003	100	ks
	⅜"	17 - 23	58,5	26		172004		
	½"	21 - 26	62,5	28		172005		
	¾"	26 - 30	68,5	31		172006		
	1"	33 - 37	76	34,5		172007		
	1¼"	40 - 44	91,5	39		172008		
	1½"	48 - 52	99	42,5		172009		
		53 - 58	105	45,5		172010		
M8/M10	2"	60 - 64	112	49	M6	172011	50	ks
		67 - 76	126	62		172012		
	2½"	75 - 81	134	66		172013		
		83 - 90	142	70		172014		
	3"	87 - 95	145	71,5		172015	25	
		94 - 104	153	75,5		172016		
		102 - 110	161	79,5		172017		
	4"	109 - 117	170	84		172018		
		122 - 133	184	90,5		172019		
		128 - 139	190	93,5		172020		
	5"	135 - 145	197	97		172021	15	
		151 - 162	213	105		172022		
	6"	158 - 169	222	109,5		172023		
		194 - 204	257	127		172024		
8"	214 - 224	272	136		172025			