

Objímka OPTIMAL

pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

Efektivní řešení díky promyšlené vyspělé technice:

- Západkový uzávěr pro snadnou práci
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- S výhodami pro montáž, jaké mají jednodílné objímky
- Závěsný otvor se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost
- Trubkou lze při montáži ještě volně otáčet
- Po zaklapnutí bezpečnostním západkovým uzávěrem nemůže dojít k nekontrolovanému otevření




- Závěrné šrouby s pojistkou proti vypadnutí, s kombinovanou křížovou drážkou
- Zelená tlumící vložka DÄMMGU-LAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)
- Optimální manipulace díky bezpečnostnímu uspořádání snižujícímu riziko úrazu



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1/4" - 1 1/4"	800
1 1/2" - 70 mm	1.690
2 1/2" - 116 mm	2.320
125 mm - 6"	2.696

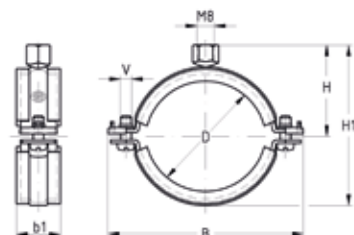

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8	¼"		13 - 15	23	55	26	42	M5	119822	100	ks
	⅜"		16 - 18		57	28	45		119838		
	½"		19 - 24		63	31	51		119818		
	¾"		25 - 30		70	34	57		119834		
	1"		32 - 37		76	38	65		119806		
	1¼"		41 - 44		85	41	71		119814		
	1½"		48 - 51		93	45	79	M6	119810	50	
		57	53 - 58		100	49	86		119842		
	2"		60 - 63		107	52	92		119826		
		70	69 - 73		116	56	101		119846		
	2½"		74 - 78		127	58	106		119830		



Montáž potrubí, zejména pod stropem, vyžaduje často více než dvě ruce. Výhodou potom je, je-li možné západkový uzávěr OPTIMAL zavírat pouze jednou rukou. Po zaklapnutí uzávěru je trubka spolehlivě přidržována, je jí však možné ještě posouvat. Obě ruce máte přitom volné a můžete ji tak vyrovnat.

A nezapomeňte: otvor zámku se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost.

Objímka OPTIMAL

pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	1/4"		13 - 15	23	55	30	46	M5	119866	100	ks
	3/8"		16 - 18		57	32	49		119882		
	1/2"		19 - 24		63	35	55		119862		
	3/4"		25 - 30		70	38	61		119878		
	1"		32 - 37		76	42	69		119850		
	1 1/4"		41 - 44		85	45	75		119858		
	1 1/2"		48 - 51		93	49	83		119854		
		57	53 - 58		100	53	90	119886			
	2"		60 - 63		107	56	96	119870			
		70	69 - 73		116	60	105	119894			
	2 1/2"		74 - 78	28	127	62	110	119874			
		83	80 - 84		132	66	117	119898			
	3"		88 - 90		139	68	122	119794			
		102	99 - 103		155	75	136	119770			
		110	108 - 112		163	80	145	119774			
	4"		113 - 117		168	82	150	119798			
		116	116 - 120		172	84	153	119778			
		125	125 - 129		174	89	164	119782			
		133	133 - 137		185	93	171	119786			
	5"		137 - 141		188	95	176	119802			
		160	159 - 162		212	106	197	119790			
	6"		164 - 168		220	108	202	119890			

 Montáž potrubí, zejména pod stropem, vyžaduje často více než dvě ruce. Výhodou potom je, je-li možné západkový uzávěr OPTIMAL zavírat pouze jednou rukou. Po zaklapnutí uzávěru je trubka spolehlivě přidržována, je jí však možné ještě posouvat. Obě ruce máte přitom volné a můžete ji tak vyrovnat.

A nezapomeňte: otvor zámku se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost.



Objímka OPTIMAL

pozinkovaná, ve stohovací krabici Polybox

Montážní závit M	Velikost [palců]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]				Obsah [Kus/ krabice]	Provedení Stohovací krabice Polybox	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
			b1	B	H	H1	V					
M8	⅜"	16 - 18	23	57	28	45	M5	300	Stohovací krabice Polybox	119962	1	Krabice
	½"	19 - 24		63	31	51		500/450 × 300 × 180 mm	119950			
	¾"	25 - 30		70	34	57			119958			
	1"	32 - 37		76	38	65			119946			

