

Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® modrá, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí


- Modrá tlumící vložka DÄMMGULAST®, třída požární odolnosti B1 podle DIN 4102, bez hořících odkapů
- Zlepšení úrovně hluku v průměru až o 16,5 dB(A)
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 2"	1.500
70 - 83 mm	2.200
3" - 160 mm	2.900
180 - 200 mm	3.200
212 - 225 mm	5.800

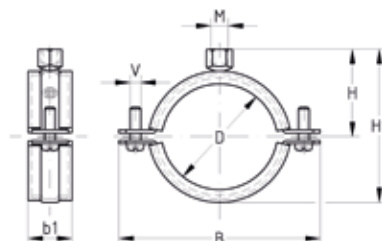

Montážní závít M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]				V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka		
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1						
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151466	1	ks		
			21 - 26		71	38,5	61		151467				
	1/2"		26 - 30		75	40,5	65	M6 x 25	151468				
			31 - 38		81	43,5	71		151469				
	3/4"		40 - 47		91	48,5	81	M6 x 25	151471				
			48 - 54		100	52,5	89		151472				
	1 1/4"	57			54 - 60	105	55	94	M6 x 25			151473	
					60 - 66	111	58	100				151474	
	2"	83			68 - 73	28	126	62,5	109			M8 x 35	151476
					73 - 80		131	65	114				151477
	2 1/2"	83			82 - 87	142	70	124	M8 x 40			151478	
					87 - 94	146	72	128				151479	
	3"	102			99 - 104	157	77,5	139	M8 x 40			151480	
					105 - 112	166	82	148				151481	
	4"	110			112 - 118	172	85	154	M8 x 40			151482	
					122 - 128	182	90	164				151483	
5"	133		132 - 137	191	94,5	173	M8 x 40	151484					
			137 - 142	196	97	178		151485					
	144		142 - 148	202	100	184	M8 x 40	151486					
			149 - 156	210	104	192		151487					
	150		159 - 164	218	108	200	M8 x 40	151488					
			160 - 164	218	108	200		151488					
M10/M12	180		177 - 183	46	235	122	223	M10 x 40	151516				
			197 - 203		256	132	243		151517				
			208 - 214		284	138,5	256		151518				
			217 - 225		295	144	267		151519				
	225	225 - 232	304	147,5	274	151520							



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.