

Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® žlutá, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí


- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumicí vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumicí vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

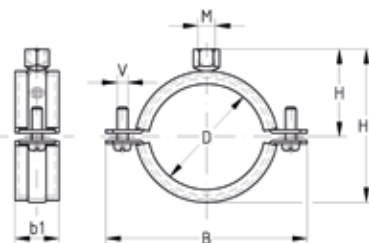


Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]				V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10		6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	161639	100	ks
	3/8"		14 - 20		64	35,5	55		151359		
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		151360		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		151361		
	1"		31 - 38		81	43,5	71		151362		
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		151364		
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		151365		
		57	54 - 60		105	55	94		151366		
	2"		60 - 66		111	58	100		151367		
		70	68 - 73		126	62,5	109		151369		
	2 1/2"		73 - 80	131	65	114	151370				
		83	82 - 87	142	70	124	151371				
	3"		87 - 94	146	72	128	151372				
		102	99 - 104	157	77,5	139	151373				
		110	105 - 112	166	82	148	151374				
	4"		112 - 118	172	85	154	151375				
		125	122 - 128	182	90	164	151376				
		133	132 - 137	191	94,5	173	151377				
	5"		137 - 142	196	97	178	151378				
		144	142 - 148	202	100	184	151379				
	150	149 - 156	210	104	192	151380					
	160	159 - 164	218	108	200	151422					
6"		164 - 169	223	110,5	205	151423					
	170	169 - 172	225	111,5	207	151424					

! Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® žlutá, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	ks	
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426			
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70		151427			
	1"		31 - 38		81	48,5	76		M6 x 25			151428
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86					151430
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94					151431
		57	54 - 60			105	60		99			151432
	2"		60 - 66		111	63	105	151433				
		70	68 - 73	28	126	67,5	114	M8 x 35	151435	50		
	2 1/2"		73 - 80		131	70	119		151436			
		83	82 - 87		142	75	129		151437			
	3"		87 - 94		146	77	133	M8 x 40	151438			
		102	99 - 104		157	82,5	144		151439			
		110	105 - 112		166	87	153		151440			
	4"		112 - 118		172	90	159		151441			
		125	122 - 128	182	95	169	151442					
		133	132 - 137	191	99,5	178	151443					
	5"		137 - 142	196	102	183	151444					
		150	149 - 156	210	109	197	151446					
		160	159 - 164	218	113	205	151447					
	6"		164 - 169	223	115,5	210	151448					
		170	169 - 172	225	116,5	212	151449					
		180	177 - 183	235	122	223	151450					
	200	197 - 203	256	132	243	151451						
	212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	151452	25			
8"		217 - 225		295	144	267		151453				
	225	225 - 232		304	147,5	274		151454				
M12/M16/1/2" Vnější závit	5"		137 - 142	28	196	106	187	M8 x 40	151455	50		
		150	149 - 156		210	113	201		151457			
		160	159 - 164		218	117	209		151458			
	6"		164 - 169	223	119,5	214	151459					
		170	169 - 172	225	120,5	216	151460					
		180	177 - 183	235	126	227	151461					
		200	197 - 203	256	136	247	151462					
		212	208 - 214	46	284	142,5	260	M10 x 40	151463	25		
	8"		217 - 225		295	148	271		151464			

 Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.