

Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® žlutá, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí


- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumicí vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumicí vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

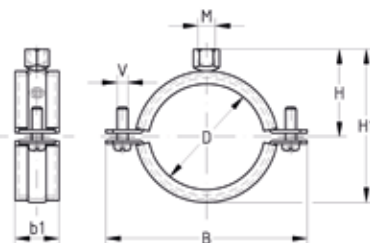

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]				V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1					
M8/M10	6	6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	161639	100	ks	
			14 - 20		64	35,5	55		151359			
	21 - 26	71	38,5		61	151360						
	26 - 30	75	40,5		65	151361						
	31 - 38	81	43,5		71	151362						
	40 - 47	91	48,5		81	151364						
	57	70	48 - 54		100	52,5	89	151365	M6 x 25			151366
			54 - 60		105	55	94	151367				
			60 - 66		111	58	100	151368				
			68 - 73		126	62,5	109	151369				
			73 - 80		131	65	114	151370				
			82 - 87		142	70	124	151371				
	83	83	87 - 94		28	146	72	128	M8 x 35			151372
			99 - 104			157	77,5	139				151373
			105 - 112			166	82	148				151374
			112 - 118			172	85	154				151375
			122 - 128			182	90	164				151376
			132 - 137			191	94,5	173				151377
102	102	137 - 142	28	196		97	178	M8 x 40	151378			
		142 - 148		202		100	184		151379			
		149 - 156		210		104	192		151380			
		159 - 164		218		108	200		151422			
		164 - 169		223		110,5	205		151423			
		169 - 172		225		111,5	207		151424			



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.


Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® žlutá, pozinkovaná



Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	b1	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]			B	H	H1	V				
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	ks	
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426			
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70		151427			
	1"		31 - 38		81	48,5	76		M6 x 25			151428
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86					151430
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94					151431
		57	54 - 60		105	60	99					151432
		2"	60 - 66		28	111	63		105			M8 x 35
		70	68 - 73	126		67,5	114	151435				
		2 1/2"	73 - 80	131		70	119	151436				
		83	82 - 87	142		75	129	151437				
		3"	87 - 94	146		77	133	M8 x 40	151438			
		102	99 - 104	157		82,5	144		151439			
		110	105 - 112	166		87	153		151440			
		4"	112 - 118	172		90	159		151441			
		125	122 - 128	182		95	169		151442			
		133	132 - 137	191		99,5	178		151443			
		5"	137 - 142	196		102	183		151444			
		150	149 - 156	210		109	197		151446			
		160	159 - 164	218		113	205	151447				
		6"	164 - 169	223		115,5	210	151448				
		170	169 - 172	225		116,5	212	151449				
		180	177 - 183	235		122	223	151450				
		200	197 - 203	256	132	243	151451					
	212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	151452	25			
	8"	217 - 225		295	144	267		151453				
	225	225 - 232		304	147,5	274		151454				
	150	149 - 156		28	210	113		201		M8 x 40	151457	50
M12/M16/1/2" Vnější závit		160	159 - 164		218	117	209	151458				
		6"	164 - 169		223	119,5	214	151459				
		170	169 - 172		225	120,5	216	151460				
		180	177 - 183		235	126	227	151461				
		200	197 - 203		256	136	247	151462				
		212	208 - 214		46	284	142,5	260	M10 x 40		151463	
		8"	217 - 225			295	148	271			151464	

 Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.