

Objímka s montážním závitem

s červenou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody páry horké vody, jakož i potrubí pro teplovodní oleje
- Upevnění potrubí v prostorech se zvýšenou teplotou
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdielná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí


- S vysoce teplotně stabilní červenou tlumící vložkou DÄMMGULAST®
- Vysoce kvalitní vložka DÄMMGULAST® si zachovává své příznivé vlastnosti v teplotním rozsahu -60 °C až +200 °C
- zlepšení úrovně hluku v průměru až o 24 dB(A)
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 2"	1.300
70 - 83 mm	1.900
3" - 4"	2.200
125 mm - 6"	2.700
170 - 200 mm	3.500
212 mm - 8"	5.300

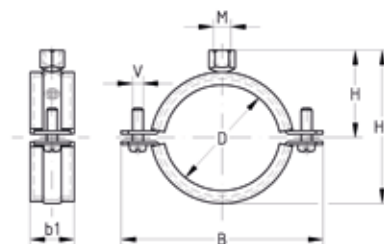

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151532	100	ks	
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		151533			
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		151534			
	1"		31 - 38		81	43,5	71		M6 x 25			151535
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81					151537
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89					151538
		57		54 - 60	105	55	94	151539	50			
	2"		60 - 66	111	58	100	151540					
		70		68 - 73	126	62,5	109	M8 x 35		151542		
	2 1/2"		73 - 80	131	65	114	151543					
		83		82 - 87	142	70	124			151544		
	3"		87 - 94	146	72	128	M8 x 40	151545				
	102		99 - 104	157	77,5	139		151546				
	110		105 - 112	166	82	148		151547				
4"		112 - 118	172	85	154	151548						

! Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

Objímka s montážním závitem s červenou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10		125	122 - 128	28	182	90	164	M8 x 40	151549	50	ks
		133	132 - 137		191	94,5	173		151550		
	5"	137 - 142	196		97	178	151551				
	144	142 - 148	202		100	184	151552				
	150	149 - 156	210		104	192	151553				
	160	159 - 164	218		108	200	151554				
	6"	164 - 169	223		110,5	205	151555				
	M10/M12	1"	31 - 38		23	81	48,5		76		
1¼"			40 - 47	91		53,5	86	151562			
1½"			48 - 54	100		57,5	94	151563			
2"		57	54 - 60	28	105	60	99	M8 x 35	151564	25	
		60 - 66	111		63	105	151565				
		70	68 - 73		126	67,5	114		151567		
2½"		73 - 80	131	70	119	M8 x 40	151568				
		83	82 - 87	142	75		129	151569			
		87 - 94	146	77	133		151570				
3"		102	99 - 104	46	157	82,5	144	M10 x 40	151571	25	
		110	105 - 112		166	87	153		151572		
		112 - 118	172		90	159	151573				
		125	122 - 128		182	95	169		151574		
		133	132 - 137		191	99,5	178		151575		
		137 - 142	196		102	183	151576				
4"		144	142 - 148	46	202	105	189	M10 x 40	151577	25	
		150	149 - 156		210	109	197		151578		
		160	159 - 164		218	113	205		151579		
		164 - 169	223		115,5	210	151580				
		170	169 - 172		225	116,5	212		151581		
		180	177 - 183		235	122	223		151582		
5"		197 - 203	256	132	243	M10 x 40	151583	25			
		208 - 214	284	138,5	256		151584				
		217 - 225	295	144	267		151585				



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.

Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.