

### Objímka s montážním závitem

bez vložky, pozinkovaná

#### Použití

- Možno použít jako pevný bod pro potrubí od 1/2" do 1 1/2"
- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

#### Výhody pro Vás


- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 210 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



#### Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 70 mm	1.900
1/2" - 174 mm	4.400
179 - 210 mm	5.000
223 - 241 mm	5.300

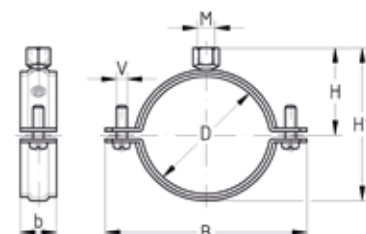

Montážní závít M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	B	H	H1	V			
M8/M10	3/8"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	151598	100	ks
	1/2"		19 - 25		57	30,5	45		151599		
	3/4"		26 - 30		64	35,5	55		151600		
	1"		31 - 37		71	38,5	61		151601		
		40	35 - 42	75	40,5	65	151602				
	1 1/4"	42,4	42 - 46	81	43,5	71	M6 x 25	151603	50		
	1 1/2"		47 - 52	87	46	76		151604			
		57	53 - 57	91	48,5	81		151605			
	2"		58 - 63	100	52,5	89		151606			
		70	64 - 71	105	55	94	151607				
	2 1/2"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	151609		
		83	79 - 85		126	62,5	109		151610		
	3"		85 - 90		131	65	114		151611		
		98	94 - 99		142	70	124		151612		
	102	99 - 104	146	72	128	M8 x 40	151613				
4"		108 - 115	157	77,5	139		151614				
	122	118 - 123	166	82	148		151615				
	125	125 - 130	172	85	154		151616				
5"		133 - 140	182	90	164	151617					
	147	142 - 148	191	94,5	173	151618					
	152	148 - 153	196	97	178	151619					
	160	154 - 160	202	100	184	151620					
6"		160 - 169	210	104	192	151621					
	174	170 - 175	218	108	200	151622					

**!** Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

**i** Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

## Objímka s montážním závitem

bez vložky, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	B	H	H1	V			
M10/M12	1"		31 - 37	20	71	43,5	66	M6 x 20	151625	100	ks
		40	38 - 41		75	45,5	70	151626			
	1¼"	42,4	42 - 46	81	48,5	76	M6 x 25	151627	50		
		1½"		47 - 52	87	51	81	151628			
			57	53 - 57	91	53,5	86	151629			
	2"		58 - 63	100	57,5	94	151630				
		70	64 - 71	105	60	99	151631				
	2½"		72 - 78	25	120	64,5	108	M8 x 35	151633	25	
		83	79 - 85		126	67,5	114	151634			
	3"		85 - 90	131	70	119	151635				
		98	94 - 99	142	75	129	151636				
	4"		108 - 115	146	77	133	M8 x 40	151637			
		122	118 - 123	157	82,5	144	151638				
		125	125 - 130	166	87	153	151639				
		5"		133 - 140	172	90	159	151640			
	147		142 - 148	182	95	169	151641				
		152	148 - 153	191	99,5	178	151642				
		160	154 - 160	196	102	183	151643				
	6"		160 - 169	202	105	189	151644				
		174	170 - 175	210	109	197	151645				
	179	175 - 180	218	113	205	151646					
	7"	190	187 - 194	223	115,5	210	151647				
210		206 - 214	235	122	223	151649					
M12/M16/½" Vnější závit		218 - 226	40	256	132	243	M10 x 40	151650			
	223	227 - 235		284	136	260		159179			
	234	235 - 244		295	142,5	271		159180			
	241		304	148	278	159181					



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.

Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.



Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.