

Objímka s montážním závitem

s trubkovým montážním závitem a se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Zvláště vhodná pro stojatá upevnění
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka ve stabilním provedení
- Pro upevnění s velkou tuhostí v ohybu při větších vzdálenostech od stavby
- Ideální kombinace připojení s trubkovým šroubením a patní deskou, popř. vzpěrným adaptérem MÜPRO




- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B

Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1/2" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500

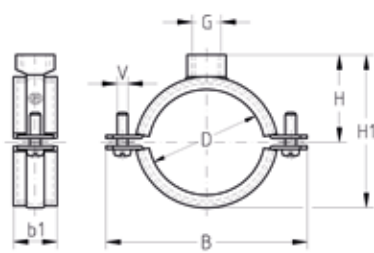

Montážní závit G	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
½"	½"		21 - 26	23	71	47,5	70	M6 x 20	154945	100	ks
	¾"		26 - 30		75	49,5	74	M6 x 25	154946		
	1"		31 - 38		81	52,5	80		154947		
	1¼"		40 - 47		91	57,5	90		154948	50	
	1½"		48 - 54		100	61,5	98		154949		
		57	54 - 60		105	64	103		154950		
	2"		60 - 66	28	111	67	109	M8 x 35	154951	1	
	70"		68 - 73		126	71,5	118		154816		
	2½"		73 - 80		131	74	123		154817		
		83	82 - 87		142	79	133	M8 x 40	154818	1	
	3"		87 - 94		146	81	137		154819	50	
		102	99 - 104		157	86,5	148		154820		
		110	105 - 112		166	91	157		154821		
	4"		112 - 118		172	94	163		154822	1	
		125	122 - 128		182	99	173		154823		
		133	132 - 137		191	103,5	182		154824		
	5"		137 - 142		196	106	187		154825		
		144	142 - 148		202	109	193		154826	50	
		150	149 - 156		210	113	201		154827		
		160	159 - 164		218	117	209		154828		
	6"		164 - 169		223	119,5	214		154829		
		180	177 - 183		235	126	227		154831		
		200	197 - 203		256	136	247		154832		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

Objímka s montážním závitem

s trubkovým montážním závitem a se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit G	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
	3/4"	2"	60 - 66	23	111	71	113	M6 x 25	154954	50	ks
		70	68 - 73	28	126	75,5	122	M8 x 35	154833	1	
	2 1/2"		73 - 80		131	78	127		154834		
		83	82 - 87		142	83	137		154835		
	3"		87 - 94		146	85	141	M8 x 40	154836	50	
		102	99 - 104		157	90,5	152		154837	1	
	4"	110	105 - 112		166	95	161		154838		
			112 - 118		172	98	167		154839		
		125	122 - 128		182	103	177		154840		
		133	132 - 137		191	107,5	186		154841		
	5"		137 - 142		196	110	191		154842	50	
		144	142 - 148		202	113	197		154843		
		150	149 - 156		210	117	205		154844		
		160	159 - 164		218	121	213		154845		
	6"		164 - 169		223	123,5	218		154846	1	
		170	169 - 172		225	124,5	220		154847	50	
		180	177 - 183		235	130	231		154848	1	
		200	197 - 203		256	140	251		154849		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.