

Objímka s montážním závitem

s trubkovým montážním závitem, bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Lze použít jako pevný bod potrubí
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdielná objímka ve stabilním provedení
- Pro upevnění s velkou tuhostí v ohybu při větších vzdálenostech od stavby
- Ideální kombinace připojení s trubkovým šroubením a patní deskou, popř. vzpěrným adaptérem MÜPRO
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B




Kombinaci šroubové objímky s trubkovým šroubením a patní deskou, popř. vzpěrným adaptérem MÜPRO lze použít jako pevný bod



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1" - 70 mm	1.900
2½" - 6"	4.400

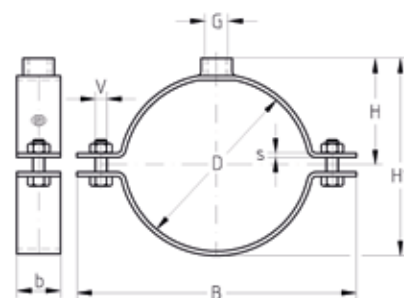

Montážní závit G	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	B	H	H1	V			
½"	1"		31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	154978	100	ks
		40	38 - 41		75	49,5	74		154979		
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80	M6 x 25	154980		
	1½"		47 - 52		87	55	85		154981		
		57	53 - 57		91	57,5	90		154982		
	2"		58 - 63		100	61,5	98		154983		
		70	64 - 71		105	64	103		154984		
	2½"		72 - 78	25	120	68,5	112	M8 x 35	154931		
		83	79 - 85		126	71,5	118		154932		
	3"		85 - 90		131	74	123	M8 x 40	154933		
		102	99 - 104		146	81	137		154934		
	4"		108 - 115		157	86,5	148		154935		
		122	118 - 123		166	91	157		159190		
		125	125 - 130		172	94	163		154936		
	5"		133 - 140		182	99	173		154937		
		147	142 - 148		191	103,5	182		159191		
		152	148 - 153		196	106	187		159192		
		160	154 - 160		202	109	193		154938		
	6"		160 - 169		210	113	201		154939		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.