

Objímka s montážním závitem

se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, nerez

Použití

- Používá se v oblastech se zvýšenými požadavky na protihlukovou ochranu
- Pro upevnění potrubí v oblastech klimatizace, sanity, topení a při instalaci potrubí
- Upevnění potrubí ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem


- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby se zahloubením pro křížový šroubovák
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500

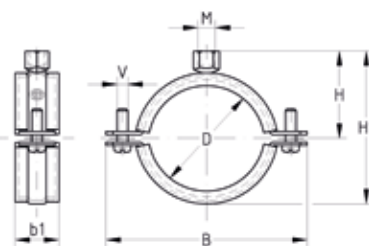

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	157024	157134	1	ks
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61					
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65					
	1"		31 - 38		81	43,5	71					
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81					
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89					
		57	54 - 60	105	55	94	M6 x 25	157120	157140			
	2"		60 - 66	111	58	100		157121	157141			
		70	68 - 73	126	62,5	109		M8 x 35	157122	157142		
	2 1/2"		73 - 80	131	65	114			157123	157143		
		83	82 - 87	142	70	124			157124	157144		
	3"		87 - 94	146	72	128			M8 x 40	157125		
		102	99 - 104	157	77,5	139	157126			157146		
		110	105 - 112	166	82	148	157127			157147		
	4"		112 - 118	172	85	154	157128	157148				
		125	122 - 128	182	90	164	157129	157149				
	133	132 - 137	191	94,5	173	157130	157150					
5"		137 - 142	196	97	178	M8 x 40	157131	157151				
		144	142 - 148	202	100		184	160490	160493			
		150	149 - 156	210	104		192	160492	160494			
		160	159 - 164	218	108		200	157132	157152			
			164 - 169	223	110,5		205	157133	157153			

- ⚠ Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.