

Objímka s montážním závitem

bez vložky, nerez

Použití

- Možno použít jako pevný bod pro potrubí od ½" do 1½"
- Používají se při instalacích bez požadavků na akustickou izolaci
- Pro upevnění potrubí v oblastech klimatizace, sanity, topení
- Upevnění potrubí ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás


- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby se zahluobením pro křížový šroubovák
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
¾" - 70 mm	2.200
2½" - 6"	4.400

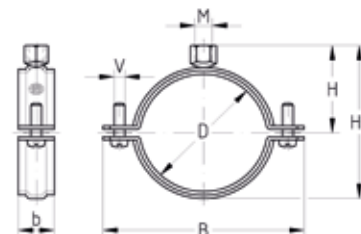

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	B	H	H1	V				
M8/M10	¾"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	157154	157172	1	ks
	½"		19 - 25		57	30,5	45		157155	157173		
	¾"		26 - 30		64	35,5	55		157156	157174		
	1"		31 - 37		71	38,5	61		157157	157175		
		40	38 - 42		75	40,5	65		160495	160500		
	1¼"	42,4	43 - 47		81	43,5	71	M6 x 25	157158	157176		
	1½"		47 - 52		87	46	76		157159	157177		
		57	53 - 57		91	48,5	81		157160	157178		
	2"		58 - 63		100	52,5	89		157161	157179		
		70	64 - 71		105	55	94		157162	157180		
	2½"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	157163	157181		
		83	79 - 85		126	62,5	109		157164	157182		
	3"		85 - 90		131	65	114		157165	157183		
		98	94 - 99		142	70	124		160496	160501		
		102	99 - 104		146	72	128	M8 x 40	157166	157184		
	4"		108 - 115		157	77,5	139		157167	157185		
		122	118 - 123		166	82	148		160497	160502		
		125	125 - 130		172	85	154		157168	157186		
	5"		133 - 140		182	90	164		157169	157187		
		147	142 - 148		191	94,5	173		160498	160503		
		152	148 - 153		196	97	178		160499	160504		
		160	154 - 160		202	100	184		157170	157188		
	6"		160 - 169		210	104	192		157171	157189		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.