

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás


- Osvědčená dvojdielná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby a přivařená (celoobvodově) montážní matice pro vysokou nosnost
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)



Údaje



Velikost	Montážní závit	Max. doporučené zatížení [N]
1½" - 2"	M12	4.200
2½" - 4"		5000
125 mm - 6"		6.700
180 - 280 mm	M12/M16/½" Vnější závit	7.500
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
300 - 315 mm	M12	7500
	M12/M16/½" Vnější závit	11.000
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
323 - 355 mm	M12	9.000
	M12/M16/½" Vnější závit	11.000
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
405 - 429 mm	M12/M16/½" Vnější závit	12.500
	M12/M16/½" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
	M12/M16/1" Vnitřní závit	
450 - 635 mm	M12/M16/½" Vnější závit	17.000
	M12/M16/½" Vnitřní závit	17000
	M12/M16/1" Vnitřní závit	17.000
	M12/M16/1" Vnitřní závit	17.000

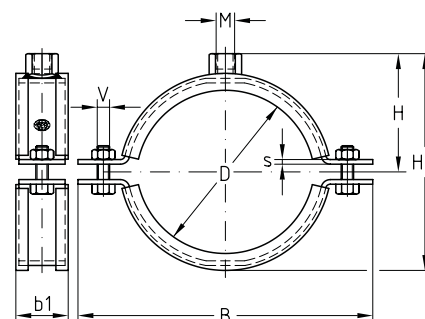

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	s	b1	B	H	H1	V			
M12	1½"		48 - 54	30	3	34	110	49	82	M8	121914	50	ks
	2"		57 - 64				126	57	99		122099		
	2½"		72 - 80				144	63	111	M10	122111		
		83	79 - 85				146	65	114	M8	122534		
	3"		88 - 92				159	69	122	M10	122266		

⚠ Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

ℹ Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	s	b1	B	H	H1	V			
M12		102	99 - 103	30	3	34	170	75	134	M10	121934	50	ks
	4"		108 - 118				184	82	149		122353		
		125	121 - 127	40	4	46	204	88	160		121998	25	
		133	133 - 141				212	95	176		122018		
	5"		138 - 144				217	96	177		122429		
		160	159 - 168				235	105	195		122052		
	6"		164 - 170				242	109	204		122473		
		180	176 - 182				260	118	220		122079	1	
		200	193 - 203				280	125	235		122123	25	
		212	208 - 214				299	130	245		122151	10	
		219	217 - 224				302	136	257		122167		
		225	222 - 228					138	260		122187		
		250	244 - 254				330	148	285		122214		
		267	267 - 277				360	163	311		122234		
		280	278 - 282					165	315		122250		
		300	296 - 302				382	178	339		122270	1	
		315	313 - 318				394	183	350		122294	10	
		323	320 - 326	50	5	56	415	188	360	M12	122305		
		355	353 - 360				447	204	392		122325		
M12/M16/½" Vnější závit		212	208 - 212	40	4	46	315	141	261	M16	166476	1	
		223	219 - 225				326	147	272		166477		
		248	244 - 250				351	159	297		166478		
		272	267 - 274				375	171	321		166479		
		280	276 - 282				383	175	329		166480		
		315	311 - 316	50	5	57	421	194	370		166481		
		326	322 - 327				432	199	381		166482		
		355	351 - 356				461	214	410		166483		
		405	400 - 407				511	239	460		166484		
		429	425 - 430				535	251	484		166485		
		450	446 - 451	60	6	66	559	262	506		166486		
		457	453 - 458				566	266	513		166487		
		500	495 - 501				609	287	556		166488		
		508	503 - 509				617	291	564		166489		
		532	527 - 533				641	303	582		166490		
		560	555 - 561				669	317	602		166491		
		610	605 - 611				719	342	641		166492		
		635	630 - 636				744	355	691		166493		
M12/M16/½" Vnitřní závit		212	208 - 214	40	4	46	315	160	280		167429		
		223	219 - 225				326	166	291		167430		
		248	244 - 250				351	178	316		167431		
		272	267 - 274				375	190	340		167432		
		280	276 - 282				383	194	348		167433		
		315	311 - 316	50	5	57	421	213	389		167434		
		326	322 - 327				432	218	400		167435		
		355	351 - 356				461	233	429		167436		
		405	400 - 407				511	258	479		167437		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.

Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.



Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	s	b1	B	H	H1	V			
M12/M16/½" Vnitřní závit		429	425 - 430	50	5	57	535	270	503	M16	167438	1	ks
		450	446 - 451	60	6	66	559	281	525		167439		
		457	453 - 458				566	285	532		167440		
		500	495 - 501				609	306	575		167441		
		508	503 - 509				617	310	583		167442		
		532	527 - 533				641	322	601		167443		
		560	555 - 561				669	336	621		167444		
		610	605 - 611				719	361	660		167445		
		635	630 - 636				744	374	710		167446		
M12/M16/1" Vnitřní závit		212	208 - 214	40	4	46	315	178	298		167469		
		223	219 - 225				326	184	309		167470		
		248	244 - 250				351	196	334		167471		
		272	267 - 274				375	208	358		167472		
		280	276 - 282				383	212	366		167473		
		315	311 - 316	50	5	57	421	231	407		167474		
		326	322 - 327				432	236	418		167475		
		355	351 - 356				461	251	447		167476		
		405	400 - 407				511	276	497		167477		
		429	425 - 430				535	288	521		167478		
		450	446 - 451	60	6	66	559	299	543		167479		
		457	453 - 458				566	303	550		167480		
		500	495 - 501				609	324	593		167481		
		508	503 - 509				617	328	601		167482		
		532	527 - 533				641	340	619		167483		
		560	555 - 561				669	354	639		167484		
		610	605 - 611				719	379	678		167485		
		635	630 - 636				744	392	728		167486		

 Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte. Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

 Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.