

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, žárově pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Výhody pro Vás

- Vysoce pevný svár po celém obvodu montážní matice


- Osvědčená dvojdielná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby pro vysokou nosnost
- Stlačením tlumicí vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumicí vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Vynikající odolnost proti korozi



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 83 mm	4.200
3" - 123 mm	5.000
125 mm - 6"	6.700
180 - 315 mm	7.500
12" - 457 mm	11.000
20"	15.000

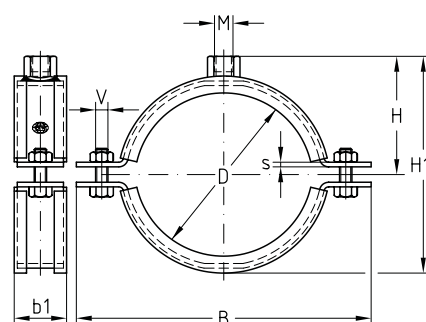

Montážní závit	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	s	b1	Rozměry [mm]			V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M						B	H	H1				
M10	3/8"		14 - 19	3	30	76	30	46	M8	170759	25	ks
	1/2"		20 - 26			85	34	54		170760		
	3/4"		25 - 28			90	36	58		170761		
	1"		30 - 35			94	39	63		170762		
		38	36 - 39			101	42	70		170763		
	1 1/4"		40 - 43			106	44	74		170764		
	1 1/2"		48 - 54			113	47	81		170765		
	2"		57 - 64			129	56	98		170766		
		70	68 - 72			137	59	105		170767		
	2 1/2"		72 - 80			148	62	110		170768		
M12		83	82 - 86	4	40	157	64	117	M10	170769	10	
	3"		88 - 92			163	67	121		170770		
		102	99 - 103			174	75	135		170771		
	4"		108 - 118			188	82	149		170772		
		123	120 - 124			189	86	157		170773		
		125	125 - 130			208	90	164		170774		
		133	133 - 141			218	96	177		170775		
	5"		138 - 144			223	97	178		170776		
		152	148 - 153			233	102	188		170777		
		160	159 - 168			241	106	196		170778		
	6"		164 - 170			248	110	205		170779		
		180	178 - 182			261	116	216		170780		
		190	186 - 192			272	121	226		170781		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.



Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, žárově pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
	[palců]	[mm]]		s	b1	B	H	H1	V				
M12		200	193 - 203	4	40	285	126	236	M10	170782	10	ks	
		212	208 - 214			296	131	246		170783			
	8"		217 - 224			308	137	258		170784			
		225	222 - 228				138	261		170785			
	10"	250	244 - 254			333	150	284		170786			
			267 - 277			361	164	312		170787			
		280	278 - 282			366	166	316		170788			
		303	299 - 306			386	177	339		170789			
		315	313 - 318			402	183	351		170790			
	12"		320 - 326	5	50	423	188	361	M12	170791	1		
			330			326 - 332	430	192		368			170792
			350			346 - 352	450	202		388			170793
			358			354 - 360	455	204		393			170794
			370			366 - 372	470	211		407			170795
			400			396 - 402	500	227		438			170796
			406			402 - 408	506	229		443			170797
			457			453 - 459	558	255		495			170798
		20"				503 - 510	609	280		545			170799
M16						125	125 - 130	4		40	208		94
		133	133 - 141	218	100	181	170801						
	5"		138 - 144	223	101	182	170802						
		152	148 - 153	233	106	192	170803						
		160	159 - 168	241	110	200	170804						
	6"		164 - 170	248	114	209	170805						
		180	178 - 182	261	120	220	170806						
		190	186 - 192	272	125	230	170807						
		299	193 - 203	285	130	240	170808						
		212	208 - 214	296	135	250	170809						
	8"		217 - 224	308	141	262	170810						
		225	222 - 228		142	265	170811						
		250	244 - 254	333	154	288	170812						
	10"		267 - 277	361	168	316	170813						
		280	278 - 282	366	170	320	170814						
		303	299 - 306	386	181	343	170815						
		315	313 - 318	402	187	355	170816						
	12"		320 - 326	5	50	423	192	365	M12	170817	1		
		330	326 - 332			430	196	372		170818			
		350	346 - 352			450	206	392		170819			
		358	354 - 360			455	208	397		170820			
		370	366 - 372			470	215	411		170821			
		400	396 - 402			500	231	442		170822			
		406	402 - 408			506	233	447		170823			
		457	453 - 459			558	259	499		170824			
20"			503 - 510			609	284	549		170825			

⚠ Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.

ℹ Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.