

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, bez vložky, žárově pozinkovaná

Použití

- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech


Výhody pro Vás

- Vysoce pevný svár po celém obvodu montážní matice
- Osvědčená dvojdielná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby pro vysokou nosnost
- Vynikající odolnost proti korozi



Údaje

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 83 mm	5.000
3" - 125 mm	5.800
5" - 6"	6.700
180 - 315 mm	10.000
12" - 457 mm	15.000
20"	17.000

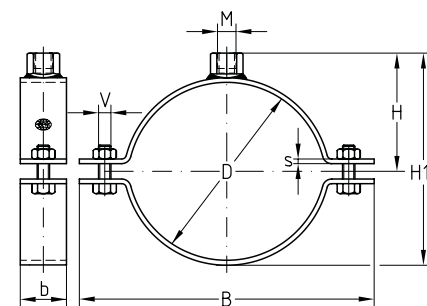

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	[palců]	[mm]		b	s	B	H	H1				
M10	3/8"		14 - 18	30	3	67	26	38	M8	170699	10	ks
	1/2"		20 - 22			72	28	42		170700	25	
	3/4"		25 - 28			76	30	46		170701		
	1"		31 - 35			85	34	54		170702		
		38	36 - 39			90	36	58		170703		
	1 1/4"		40 - 43			94	39	63		170704		
	1 1/2"		48 - 52			103	43	72		170705		
		57	53 - 57			109	46	77		170706		
	2"		58 - 61			114	48	81		170707		
		70	68 - 73			125	54	93		170708		
	2 1/2"		73 - 78			129	56	98		170709		
		83	80 - 85			137	60	105		170710		
M12	3"		85 - 90	40	4	148	62	110	M10	170711	10	
		102	98 - 104			163	69	123		170712		
	4"		108 - 116			174	75	135		170713		
		125	124 - 130			188	83	149		170714		
	5"		133 - 140			208	90	164		170715		
		154	149 - 155			224	96	177		170716		
	6"		160 - 169			237	104	192		170717		
		180	175 - 180			248	110	205		170718		
		192	188 - 194			261	116	216		170719		
		200	198 - 204			272	121	226		170720		
		212	208 - 214			285	126	236		170721		



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.



Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, bez vložky, žárově pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
	[palců]	[mm]]		b	s	B	H	H1	V				
M12	8"		218 - 224	40	4	289	129	243	M10	170722	10	ks	
		225	221 - 227			295	132	249		170723			
		250	246 - 252			320	145	274		170724			
	10"		269 - 275			344	156	297		170725			
			280			276 - 282	351	160		304			170726
			302			298 - 304	373	171		326			170727
		315	311 - 318			386	177	339		170728	1		
	12"		320 - 326	50	5	412	183	350	M12	170729			
			330			326 - 332	428	185		355	170730		
			355			351 - 357	443	198		381	170731		
			370			366 - 372	458	206		396	170732		
			400			396 - 402	488	221		426	170733		
			406			402 - 408	494	224		432	170734		
			457			453 - 459	546	249		483	170735		
		20"		503 - 510			597	275	534	170736			
	M16	5"		133 - 140	40	4	208	94	168	M10	170737		10
			154	149 - 155			224	100	181		170738		
6"			160 - 169	237			108	196	170739				
			180	175 - 180			248	114	209		170740		
			192	188 - 194			261	120	220		170741		
		200	198 - 204	272			125	230	170742				
		212	208 - 214	285			130	240	170743				
8"			218 - 224	289	133	247	170744						
			225	221 - 227	295	136	253	170745					
			250	246 - 252	320	149	278	170746					
10"			269 - 275	344	160	301	170747						
			280	276 - 282	351	164	308	170748	1				
			302	298 - 304	373	175	330	170749					
		315	311 - 318	386	181	343	170750						
12"			320 - 326	50	5	412	187	354	M12	170751	100		
			330			326 - 332	428	189		359	170752	1	
			355			351 - 357	443	202		385	170753		
			370			366 - 372	458	210		400	170754		
			400			396 - 402	488	225		430	170755		
			406			402 - 408	494	228		436	170756		
			457			453 - 459	546	253		487	170757		
			20"				503 - 510				597		279



Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.



Další informace k montáži pevných bodů a kluzných uložení najdete v kapitole „Pevné body / kluzná uložení“.