

VZT objímka bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí

Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí


- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou s podložkou proti ztrátě do jmenovité velikosti 400 mm, od jmenovité velikosti 450 mm se šroubem M10 se šestihrannou hlavou MÜPRO
- Pro toto použití přizpůsobená závitová připojení M8/M10



Údaje

Max. doporučené zatížení [N]

500

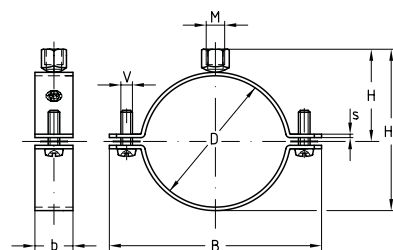

Jmenovitá světlost DN [mm]	Montážní závit	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
		B	H	H1	b	s	V				
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	175917	50	ks	
90		129	55	101				175918			
100		139	60	111				175919			
112		151	66	123				175920			
125		164	72	136				175921			
140		179	80	151				175922			
150		189	85	161				175923			
160		199	90	171				175924			
180		219	100	191				175925			
200		239	110	211				175926			
224		272	131	247	25	2	M10	115657			
250		298	144	273				115663			
280		328	159	303				115669			
300		349	170	324				115672			
315		364	177	339				115678			
355		404	197	379				115681			
400		449	220	424				115687			
450		515	245	474				115690			
500		565	270	524				115693			
560		625	300	584				115696			
600		665	320	624				115699			
630		696	335	655				115704			
710		776	375	735				3			115710
800		866	420	825							115716



VZT objímky vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeníh podle údajů, jaké si zadáte.



Provedení z nerezové oceli (bez vložky a s DÄMMGULAST® Junior) viz kapitola „Nerezová ocel“.