

VZT objímka

s oranžovou vložkou DÄMMGULAST®, nerez

Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí

Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)


- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Stlačením tlumicí vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Oranžová tlumicí vložka DÄMMGULAST®: zlepšuje úroveň hluku v průměru až o 18 dB(A)



Údaje



Max. doporučené zatížení [N]	500
Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	18

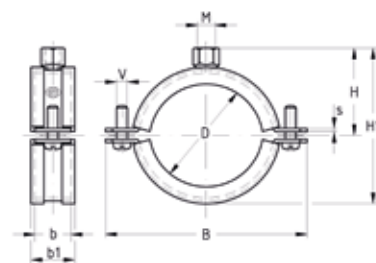

Jmenovitá světlost DN	Montážní závit	Materiál	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			B	b1	H	H1	b	s	V			
50	M8	V2A	104	28	43	75	25	1,5	M6	115459	1	ks
63			117		50	88				115264		
71			125		54	96				115274		
80			134		58	105				115280		
90			144		63	115				115289		
100			152		69	126				115115		
112			164		75	139				115121		
125			177		81	151				115128		
140			192		89	166				115137		
150			202		94	176				115146		
160			212		99	186				115156		
180			232		109	206				115168		
200			252		119	226				115177		
224			281		136	256				115186		
250			307		149	282				115199		
280			337		164	312				115209		
300			358		174	333				115218		
315			373		182	348				115227		
355			413		202	388				115236		
400			458		224	433				115245		
450	M10	V2A	521		248	480		2,5	M8	115091		
500			571		273	530				115094		
560			631		303	590				115097		
600			671		323	630				115100		
630			702		338	661		3		115103		
710			782		378	741				115106		
800			872		423	831				115109		