

ISO-objímka RG 250


s vložkou DÄMMGULAST® a ISO-plášťem, pozinkovaná

Použití

- Teplotně odizolované upevnění potrubí v chladicích aplikacích
- Ideálně vhodné k upevnění potrubí větrání a klimatizace, chlazení a rozvodu studené vody

Výhody pro Vás


- Důsledné odstranění tepelných mostů u teplovodních nebo chladicích potrubí
- Stabilní, vysoce zhuštěné PU-izolační těleso pro vysoké zatížení
- Vysoký izolační účinek
- Zamezení tvorby kondenzátu na objímce potrubí
- Vysoký odpor proti difúzi vodních par
- Snadná, přesná montáž díky středícím výstupkům
- Odizolování hluku tělesa žlutou tlumicí vložkou DÄMMGULAST®: Snížení hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Čelní plochy neošetřené oddělovacím prostředkem umožňují dobré slepení s izolací potrubí.

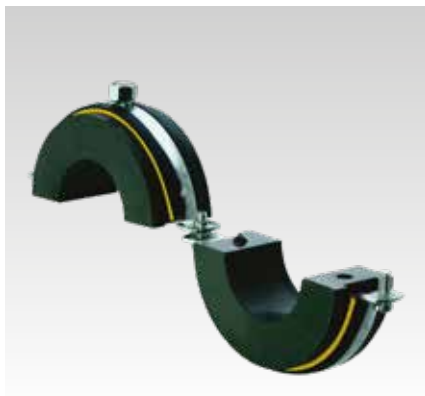

Údaje



Materiál	Tvrdá polyuretanová pěna, s uzavřenými póry
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Hustota [kg/m³]	250
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ při 0 °C
Teplotní odolnost	-45 °C až +105 °C
Difúzní odpor vodní páry	$\mu = 1.000$
Pevnost v tlaku	4,3 N/mm² při 23 °C
Provedení	PU-plášť, černý, s dvojdílnou objímkou potrubí, akusticky izolovaný vložkou DÄMMGULAST®

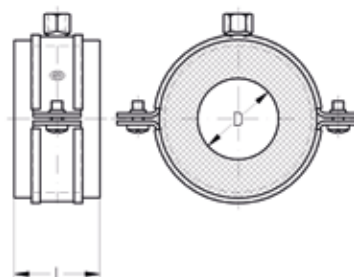

ISO-objímka RG 250

s vložkou DÄMMGULAST® a ISO-pláštěm, pozinkovaná

Vnější průměr potrubí D [mm]	Montážní závit M	Tloušťka izolace [mm]	Délka návleku L [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
28	M10	20	40	124530	1	ks
33,7			45	124542		
35				124566		
42,4		30		124578		
48,3			110240			
54			110252			
57			110254			
60,3			50	110264		
63,5				110276		
70		110284		25		
76,1		110298		1		
88,9		110318				
108		40	70	124208	12	
114,3				124237		
133				124285	6	
139,7				124321		
159				124350	1	
168,3				124378		
219.1		60	100	124460		

 Podle Pracovního listu AGI Q 11 (Pracovní skupina průmyslových staveb) musí být izolace chladicího potrubí provedena parotěsně. K tomu je třeba při montáži utěsnit dílčí spáry mezi polovinami pláště objímky ISO pomocí PU těsnícího tmelu. Spojení s přiléhající izolací potrubí se provádí pomocí příslušného lepidla na izolační materiál (použijte lepidlo vhodné na PU).

Při provádění pevných bodů potrubí doporučujeme k zachycení sil v kotvících bodech použít podložky z tvrdého dřeva a objímky STATO® (viz kapitola „Pevné body/klužná uložení“).

PU-těsnící tmel

Kartuše po 310 ml

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
122470	12	ks

