

ISO-objímka typ H, M, T

dvojdílné ISO-pouzdro, s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkované

Použití

- Teplotně odizolované upevnění potrubí v chladicích aplikacích
- Ideálně vhodné k upevnění potrubí větrání a klimatizace, chlazení a rozvodu studené vody

Výhody pro Vás

- Důsledné odstranění tepelných mostů u chladicích potrubí
- Vysoká izolační schopnost díky nosnému prvku z PET opláštění syntetickým kaučukem


- Tloušťka izolace stanovena s ohledem na odstupňované tloušťky potrubních izolací
- Spolehlivá zábrana proti difúzi vodní páry
- Jednoduchá montáž díky samolepícímu těsnění
- Pryžové čelní plochy umožňují bezproblémové slepení s izolací potrubí rovněž z pryžového materiálu
- Trvale propojené desky pro lepší přenos zatížení
- Odizolování hluku tělesa žlutou tlumicí vložkou DÄMMGULAST®: Snížení hluku v průměru až o 22 dB(A)



Údaje



Materiál	Polyetylén-tereftalát, syntetický kaučuk
Hustota [kg/m ³]	100
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ při 0 °C $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$ při +40 °C
Teplotní odolnost	-50 °C až +110 °C
Difúzní odpor vodní páry	$\mu = 10.000$
Pevnost v tlaku	4,3 N/mm ² při 23 °C
Provedení	2 PET-objímka a elastomerová pěna s uzavřenými póry, integrované roznášecí návleky, s dvojdílnou objímkou potrubí, tlumení proti hluku vložkou DÄMMGULAST®

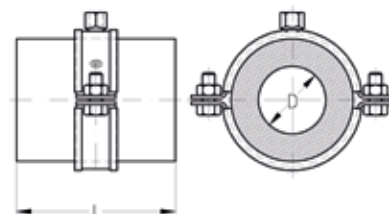


ISO-objímka typ H, M, T

dvojdílné ISO-pouzdro, s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkované

Typ H - tloušťka izolace 9,5 - 16 mm

Vnější průměr potrubí D			Montážní závit	ISO-objímky			Balení	Měrná jednotka	ISO-pouzdro				
Měděné potrubí [mm]	Ocelové potrubí [palců]	Ocelové potrubí [mm]		Max. doporučená vzdálenost upevnění [m]	Č. zboží kompletní objímka	Velikost [mm]			Délka skořepiny L [mm]	Vnější průměr pláště [mm]	Č. zboží samotné pouzdro	Balení	Měrná jednotka
10		10,2	M10	2	111364	1	ks	10/12	45	34	124168	1	ks
12										36			
	¼"			38									
15				111374	15/18	40	111773						
18	⅜"				43								
22	½"			2,75	111380	22/25	47	111779					
24				3	111382	28/30	50	111781					
28	¾"						53						
30				3,5	111384	35/38	56	111783					
35	1"						64						
38				3,75	111388	42/45	65	111785					
42							69						
		44,5		4,25	111390	48	76	111787					
54	1½"						82	111789					
57				4,75	111394	60/64	85	111791					
64	2"						89						
70				5,5	111396	70	92	111793					
80	2½"						98		111795				
80				6	111398	76/80	105	111795					
							109						
	3"		111400	111362	89	118	111797						
		101,6				102/108	134	111765					
108			111366	111368	114	137	111767						
	4"					144		111769					
125			111370	111372	125	155	111769						
		133				133/140		165	111771				
	5"		111376	111378	160	172	111775						
160						160		125	193	111775			
	6"		165/168	111378	165/168	198	111777						
		168,3				201							

 Další informace a produkty v oblasti izolací najdete v kapitole „Izolace“.

ISO-objímka typ H, M, T

dvojdielné ISO-pouzdro, s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkované

Typ M - tloušťka izolace 15,5 - 25 mm

Vnější průměr potrubí D			Montážní závit	ISO-objímky		Balení	Měrná jednotka	ISO-pouzdro					
Měděné potrubí [mm]	Ocelové potrubí [palců]	Ocelové potrubí [mm]		Max. doporučená vzdálenost upevnění [m]	Č. zboží kompletní objímka			Velikost [mm]	Délka skořepiny L [mm]	Vnější průměr pláště [mm]	Č. zboží samotné pouzdro	Balení	Měrná jednotka
10		10,2	M10	2	111404	1	ks	10/12	55	46	111801	1	ks
12										48			
	1/4"			50									
15				111414	15/18	52	111809	55					
18	3/8"					59							
22	1/2"			2,75	111426	22/25	111821	62					
24				68									
28	3/4"			3	111430	28/30	111829	70					
30				3,5				111432	35/38	65	79		
35	1"			3,75	111434	42/45	111835				81		
38				4,25				111436	48	111837	85		
42		44,5		4,25	111438	54/57	111839				88		
	1 1/2"			4,75				111440	60/64	75	91		
54				5,5	111442	70	111843				98		
57				6				111444	76/80	85	101		
	2"			111446	100	89	111845				105		
64				1114402				102/108	102/108	111847	109		
70				111446	115	114	111849				116		
	2 1/2"			111408				115	125	111799	116		
80				111410	115	133/140	111803				122		
	3"		111412	115				160	111805	127			
		101,6	111416		115	165/168	111807			127			
108			111418	115				160	111811	136			
	4"		111420		125	216	111813			151			
125			111428	125				219	111815	156			
		133			170	267	111817			183			
	5"			170				270	111819	189			
160					170	270	111821			210			
	6"			170				270	111823	216			
		168,3			170	270	111825			219			
		216		170				270	111827	267			
		219,1			170	270	111829			270			




Další informace a produkty v oblasti izolací najdete v kapitole „Izolace“.

ISO-objímka typ H, M, T

dvojdílné ISO-pouzdro, s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkované

Typ T - tloušťka izolace 32 - 45 mm

Vnější průměr potrubí D			Montážní závit	ISO-objímky			Balení	Měrná jednotka	ISO-pouzdro				
Měděné potrubí [mm]	Ocelové potrubí [palců]	Ocelové potrubí [mm]		Max. doporučená vzdálenost upevnění [m]	Č. zboží kompletní objímka	Velikost [mm]			Délka skořepiny L [mm]	Vnější průměr pláště [mm]	Č. zboží samotné pouzdro	Balení	Měrná jednotka
15			M10	2	111527	1	ks	15/18	75	77	111887	1	ks
18	¾"			2,75	111537			22/25		80	111895		
22	½"									84			
24				3	111541			28/30	93	111901			
28	¾"								95				
30				3,5	111547			35/38	104	111905			
35	1"								107				
38				3,75	111549			42/45	113	111909			
42		44,5							116				
	1½"			4,25	111551			48	119	111911			
54					111553			54/57	126	111913			
57									129				
	2"			4,75	111555			60/64	134	111915			
64									137				
70					111557			70	144	111917			
	2½"			5,5	111559			76/80	152	111919			
80									156				
	3"			6	111560			89	167	111921			
		101,6			111515			102/108	182	111879			
108									188				
	4"			111519	114	196	111881						
125				111521	125	207	111883						
		133		111523	133/140	219	111885						
	5"			111525		225							
160				111529	160	248	111889						
	6"			111531	165/168	254	111891						
		168,3		111533		257							
		200		111535	204	305	111893						
		216		111539	216/219	317	111897						
		219,1				320							
		267		111543	267/273	368	111903						
		273		111545		374							

 Další informace a produkty v oblasti izolací najdete v kapitole „Izolace“.