

Objímka pro pevný bod Typ 170 FL



pozinkovaná

Použití

- Teplotně odizolované upevnění potrubí v chladicích aplikacích
- Kompletní objímky pro pevný bod pro chladicí potrubí
- Ideální pro spolehlivé sevření v případě vysoké axiální síly potrubí
- Upevnění studených potrubí v interiéru
- Zvláště pro velké průměry

Výhody pro Vás

- Mezi objímkou a studenou trubkou není přímý kontakt, tím se zmenšuje tepelný tok mezi médiem v trubce a okolím
- Nízký přenos tepla u použité izolační objímky a vnitřní vložky
- Zjednodušené připojení k izolaci potrubí
- Vhodné pro upevnění potrubí z oceli podle DIN EN 10022

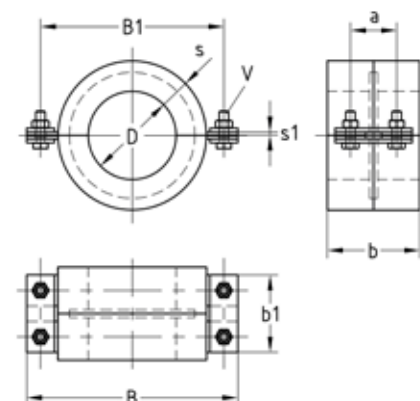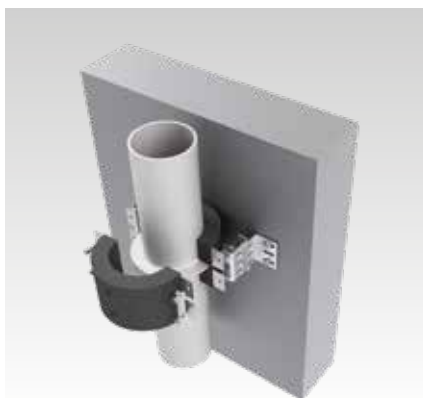

Údaje

Materiál objímky/upínacího kroužku	S235JR
Materiál ISO-pláštěm	Polyuretan, černý
Hustota [kg/m³]	250
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Teplotní odolnost	-45 °C až +105 °C
Difúzní odpor vodní páry	$\mu = 2,500$
Pevnost v tlaku	4,3 N/mm² při 23 °C

Vnější průměr potrubí D		Tloušťka izolace s [mm]	Max. doporučené zatížení axiálně [N]	Max. doporučené zatížení radiálně [N]	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
[palců]	[mm]				a	b	b1	B	B1	s1	V			
2"	60,3	30	1.000	1.440	50	100	80	159	140	2,5	M8	153065	1	ks
2½"	76,1		2.500	3.600			90	203	173		M10	150707		
3"	88,9		3.000	4.300				211	181			150708		
4"	114,3	40	4.000	6.900	60	120	100	274	238		M12	150709		
	133		4.500	7.700				300	264			167131		
5"	139,7			8.100								150710		
6"	168,3	60	6.000	9.700	100	200	140	328	288		M16	152055		
8"	219,1		9.000	23.000				439	399			159107		
	273		12.000	28.000				493	453			156831		
	323,9		15.000	32.800				544	504			165046		
	355,6		17.000	36.000				576	536			160913		



Příchytky s pevným bodem typ 170 FL od DN 400 na vyžádání.

PU-těsnící tmel

310 ml

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
122470	12	ks

