

Objímka STATO®


dvojdílné, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Upevnění potrubí v oblasti zvýšeného zatížení

Výhody pro Vás

- Vysoce zatížitelná dvojdílná objímka
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Podložka vhodná ke konzole STATO®
- Dodávají se se spojovacími šrouby, maticemi a pojistnými podložkami proti ztrátě

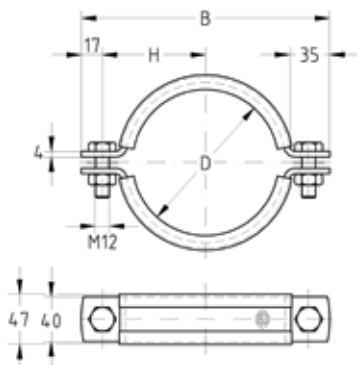

Údaje

Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]

4.660

Vnější průměr potrubí D		Závěrné šrouby	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
[palců]	[mm]		B	H			
2"	60,3	M12	148	57	129214	12	ks
	70		158	62	129263		
2½"	76,1		164	65	129215		
	82,5		171	68	129267		
3"	88,9		177	71	129235		
	101,6		190	78	129187		
	108 - 110		198	82	129191	6	
4"	114,3		202	84	129243		
	125 - 127		213	90	129195		
	133		221	94	129199		
5"	139,7		228	97	129255		
	152,4		240	103	129202		
	159		247	107	129205		
6"	165		253	110	129260		
	168,3		256	111	129211		
	177,8		266	116	129212		
	212		300	133	129221		
8"	219,1		307	137	129224		
	244,5		333	149	129227		
	267		355	161	129231		
	273		361	164	129233		

! V případě potřeby mohou být objímky STATO® individuálně přizpůsobeny většímu průměru potrubí nebo pěnového skla s vložkou DÄMMGULAST tak, že je např. umožněn axiální pohyb potrubí v objímce (vodící/kluzná objímka) nebo jsou těsnící vložky uloženy pouze s jemným přitlakem.

V kombinaci s konzolami STATO® je možné na každou konzolovou sadu namontovat maximálně 2 objímky STATO® s vložkou. Od průměru potrubí 315 mm se musí použít STATO® konzoly v „těžkém provedení“.