

### DÄMMGULAST® žlutá



#### Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v oblasti tlumení hluku

#### Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 22 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí

- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Označena žlutým rozlišovacím pruhem MÜPRO
- Bez obsahu silikonu

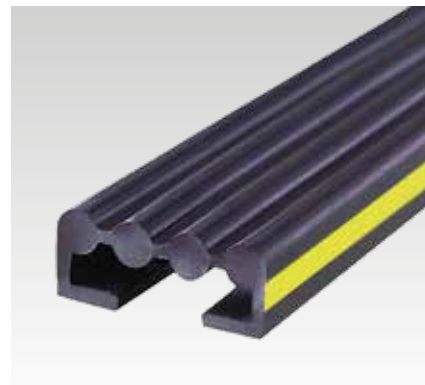

#### Údaje



| Velikost  | Provedení    | Délka [m] | Rozměry [mm] |    |    | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|-----------|--------------|-----------|--------------|----|----|----------|--------|----------------|
|           |              |           | A            | B  | C  |          |        | Role           |
| 20 x 6 mm | třívlenný    | 30        | 6            | 3  | 20 | 107634   | 1      |                |
| 25 x 6 mm | čtyřvlenný   |           |              | 4  | 25 | 107656   |        |                |
| 30 x 6 mm |              |           |              |    | 30 | 107659   |        |                |
| 40 x 6 mm | šestivlenný  |           |              | 6  | 40 | 107681   |        |                |
| 50 x 6 mm | sedmivlenný  |           |              | 10 | 50 | 107682   |        |                |
| 60 x 6 mm | osmivlenný   |           |              |    | 60 | 107683   |        |                |
| 80 x 8 mm | devítivlenný |           | 8            |    | 80 | 107684   |        |                |

### Vložka DÄMMGULAST® Junior


#### Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v oblasti tlumení hluku

#### Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 18 dB(A) díky 4,5 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí

- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Označena oranžovým rozlišovacím pruhem MÜPRO
- Bez obsahu silikonu



#### Údaje



| Velikost    | Provedení  | Délka [m] | Rozměry [mm] |   |    | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|-------------|------------|-----------|--------------|---|----|----------|--------|----------------|
|             |            |           | A            | B | C  |          |        | Role           |
| 20 x 4,5 mm | třívlenný  | 30        | 4,5          | 3 | 20 | 107957   | 1      |                |
| 25 x 4,5 mm | čtyřvlenný |           |              | 4 | 25 | 107959   |        |                |

**!** Aby byly upevňovací body schopny absorbovat větší délkové změny potrubí, předpokládá se, že v těchto bodech je potrubí vedeno vždy s možností axiálního pohybu. V pevných bodech nejsou tlumičí vložky většinou pro akustickou izolaci vhodné. Pro zachycení sil v těchto bodech při současném dobrém tlumení se zásadně používá kotvící pevný bod PHONOLYT®.