

DÄMMGULAST® žlutá


Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v oblasti tlumení hluku

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 22 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí

- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Označena žlutým rozlišovacím pruhem MÜPRO
- Bez obsahu silikonu



Údaje



Velikost	Provedení	Délka [m]	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			A	B	C			Role
20 x 6 mm	třívlnný	30	6	3	20	107634	1	
25 x 6 mm	čtyřlíný			4	25	107656		
30 x 6 mm					30	107659		
40 x 6 mm	šestvlnný			6	40	107681		
50 x 6 mm	sedmivlnný			10	50	107682		
60 x 6 mm	osmivlnný				60	107683		
80 x 8 mm	devítivlnný		8		80	107684		

Vložka DÄMMGULAST® Junior



Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v oblasti tlumení hluku

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 18 dB(A) díky 4,5 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí

- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Označena oranžovým rozlišovacím pruhem MÜPRO
- Bez obsahu silikonu

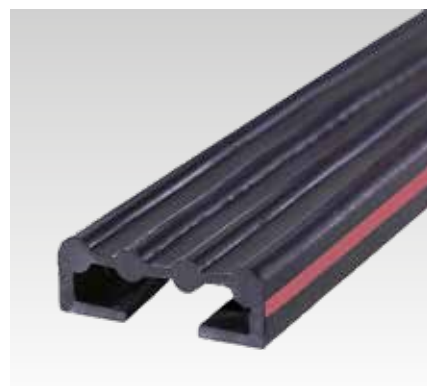

Údaje



Velikost	Provedení	Délka [m]	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			A	B	C			Role
20 x 4,5 mm	třívlnný	30	4,5	3	20	107957	1	
25 x 4,5 mm	čtyřlíný			4	25	107959		

! Aby byly upevňovací body schopny absorbovat větší délkové změny potrubí, předpokládá se, že v těchto bodech je potrubí vedeno vždy s možností axiálního pohybu. V pevných bodech nejsou tlumičí vložky většinou pro akustickou izolaci vhodné. Pro zachycení sil v těchto bodech při současném dobrém tlumení se zásadně používá kotvící pevný bod PHONOLYT®.