


Roznášecí návleky

pro ISO-objímky s PU-pláštěm, pozinkované

Použití

- U potrubí o velkém průměru nebo při velkých vzdálenostech upevnění je u objímek ISO s PU pláští bezpodmínečným předpokladem použití roznášecích návleků, které zajišťují lepší roznos zatížení.
- U potrubí o průměru od 2" výše důrazně doporučujeme použít roznášecí návleky.

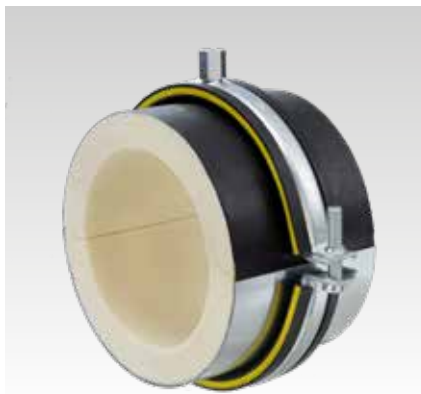

Vnější průměr potrubí D [palců]	Vnější průměr potrubí D [mm]	Tloušťka izolace [mm]	Délka návleku L [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
1"	33,7	20	100	1	116968	1	ks
1¼"	42,4				117022		
1½"	48,3				117055		
	57				117082		
2"	60,3				117097		
	70				117109		
2½"	76				117124		
	83				117138		
3"	88,9				117150		
	102				116699		
	110				116717		
4"	114,3				116732		
	125				116750		
	133				116765		
5"	139,7				116780		
	160				116804		
6"	168,3				116815		
8"	219,1				116864		

! Podle provedení potrubí jsou pro přenos zatížení potřeba jeden nebo, např. při svislém vedení potrubí, dva poloviční roznášecí návleky. Při požadavku parotěsného, překrytého zalepení styčných míst by se měly roznášecí návleky 100 mm dlouhé zásadně kombinovat s PU-pláští délky 250 mm. Tak zůstane firmě provádějící izolaci dostatečný přesah pro oblepení problematických míst.

Objednávku nám prosím předávejte v tomto tvaru:

- U dělených roznášecích návleků: číslo zboží ISO-objímka + 1ks zboží číslo roznášecí návlek
- U celoobvodových roznášecích návleků: číslo zboží ISO-objímka + 2ks zboží číslo roznášecí návlek