

Třmen z ocelové kulatiny

odpovídá normě DIN 3570, tvar A, pozinkovaný

Použití

- Pro jednoduché upevnění potrubí v bytové výstavbě i v průmyslu
- V souladu se směrnici VdS 2092 pro sprinklery**

Výhody pro Vás


- Provedení podobné jako podle DIN 3570
- Standardní materiál S235JR (St37) je podle DIN EN 10025
- Elektro galvanicky pozinkovaný
- Přiloženy 4 matice podle DIN 934 a u provedení M8 až M12 navíc 4 podložky



Provedení M16 až M20 s maticemi



Provedení M8 až M12 s maticemi a podložkami

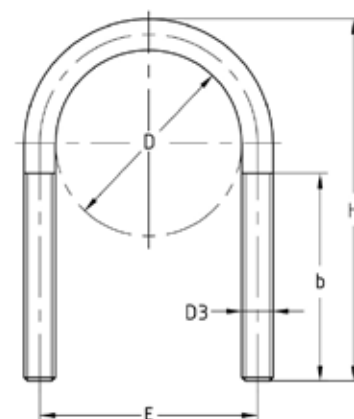

Vnější průměr potrubí D [mm]	Jmenovitá světlost DN	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		b	D3	E	H			
22	15	25	M8	30	52	113317	100	ks
27	20	40		35	67	113320		
34	25			42	74	113323		
43	32			51	83	113326		
49	40		M10	57	89	113329	50	
61	50	45		71	104	124881		
77	65			87	120	124884		
89	80			100	132	124887		
108	100	55	M12	121	162	124920	25	
115				127	168	124929		
133	125			146	183	124932		
140				152	191	124935		
159	150		M16	172	208	124938	5	
169				182	218	124941		
220	200	70		233	278	125109		
273	250			M20	295	334		
324	300			352	385	113180		

! Třmeny z ocelové kulatiny se závitem M8 až M12 se dodávají se 4 podložkami a 4 maticemi podle DIN 934 v galvanicky pozinkovaném provedení. Počínaje závitem M16 obsahuje dodávka 4 matice, avšak bez podložek. Na požádání je možné dodat i jiné rozměry.