

MPC-sedlová příruba typ 3



se vzpěrnými šrouby, příčná, pozinkovaná

Použití

- Sedlová příruba, příčná se svěrnými šrouby pro bezpečnější a rychlejší upevnění MPC-nosníků mezi přírubami/pásnicemi ocelových profilů

Výhody pro Vás

- Upevnění na ocelový konstrukční profil bez vrtání a svařování šetří čas i náklady
- Bezpečná montáž MPC-nosníků do štěrbin s použitím dvojitého zasouvání matic
- Jednoduché a rychlé připevnění pomocí svěrných šroubů
- Univerzálně použitelná pro různé šířky profilů

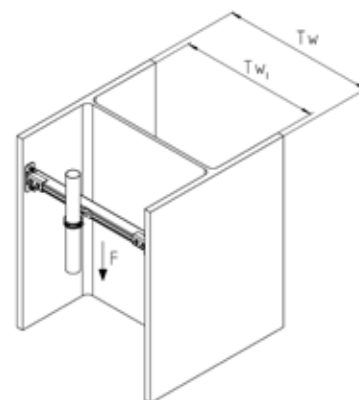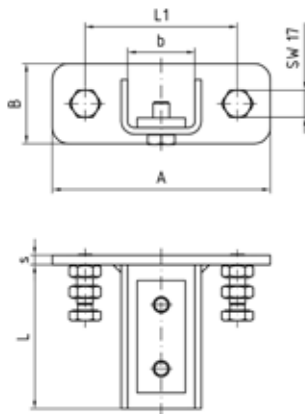

Údaje

Pro šířky přírub nosníku T_w	≥ 260 mm
Max. doporučené zatížení pro délku řezu $L = 500$ mm [N]	3.000
Max. doporučené zatížení pro délku řezu $L = 700$ mm [N]	2.000
Max. doporučené zatížení pro délku řezu $L = 900$ mm [N]	1.000
Délka L - přířez profilu	Vzdálenost mezi nosnými přírubami (vnitřní), $L = T_w - 17$ mm

Provedení	Pro profily	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
příčné	38/24-40/60	A	b	B	L	L1	s	156808	8	ks