




MPC-ořech pro ukotvení proti přírubě pozinkovaný

Použití

- Svěrný prvek k upevnění prvků MPC-nosníků mezi pásnicemi/přírubami ocelových profilů

Výhody pro Vás

- Ideální pro upevnění potrubí a elektroinstalace do ocelových profilů
- Upevnění na nosník bez svařování a vrtání
- Oboustranný 3-bodový přenos zatížení zajišťuje pevné uložení
- Svěrný kroužek pro přidržení v nosníku během montáže
- Jednoduché upevnění potrubí pomocí MPC-upínacích čepů
- Vhodnou délkou přířezů nosníků lze na místě přizpůsobit všem výškám profilů

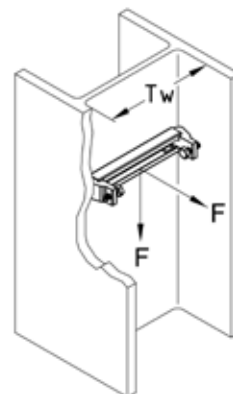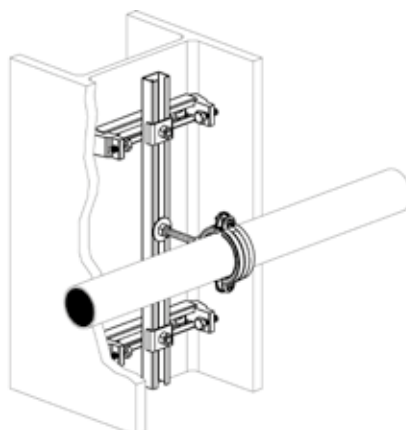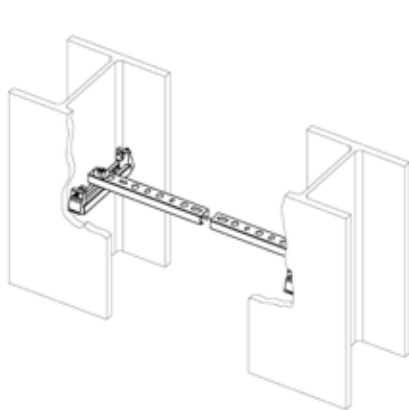

Údaje

Pro šířky přírub nosníku T_w	90-350 mm
Max. doporučené zatížení [N]	850
Délka L - přířez profilu	$L = T_w - 25 \text{ mm}$

Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	130286	20	ks

⚠ Při sníženém zatížení je možné zvětšit rozpětí prvků.